


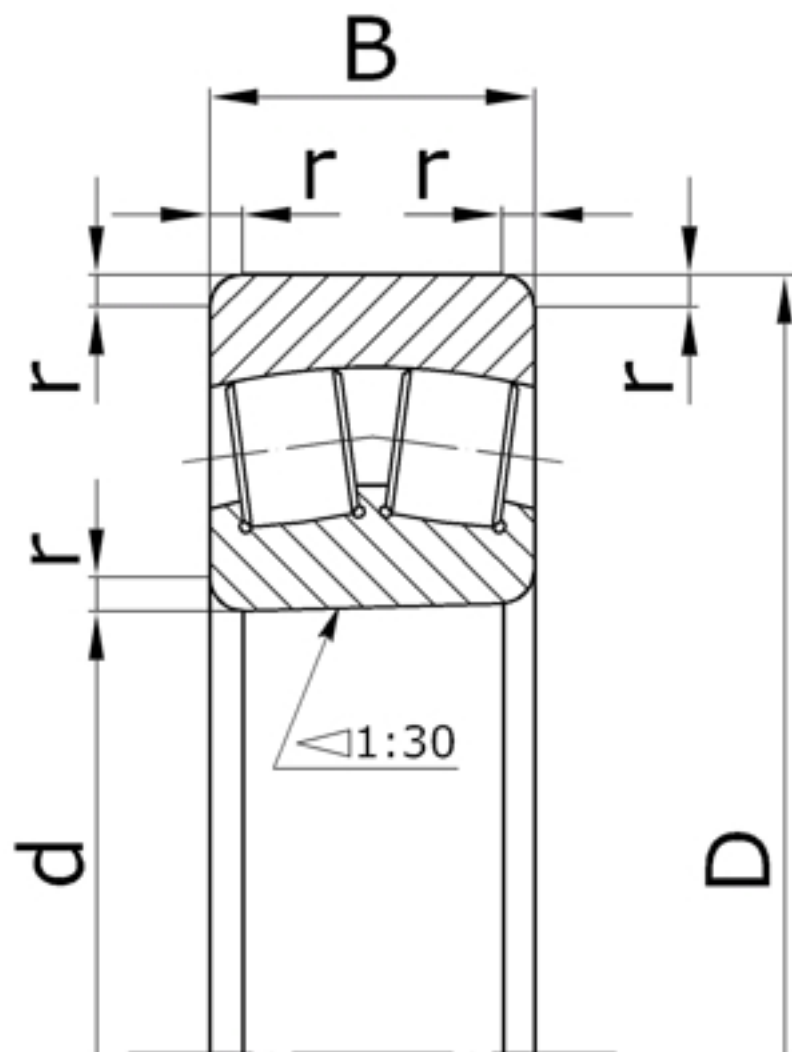

Характеристики подшипника 4113168 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	340	мм
Наружный диаметр подшипника D	520	мм
Ширина подшипника B	180	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	6,0	мм
Масса подшипника m	140	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора. Всегда можно открыть [real6](#) и наслаждаться красотой девушек.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.