


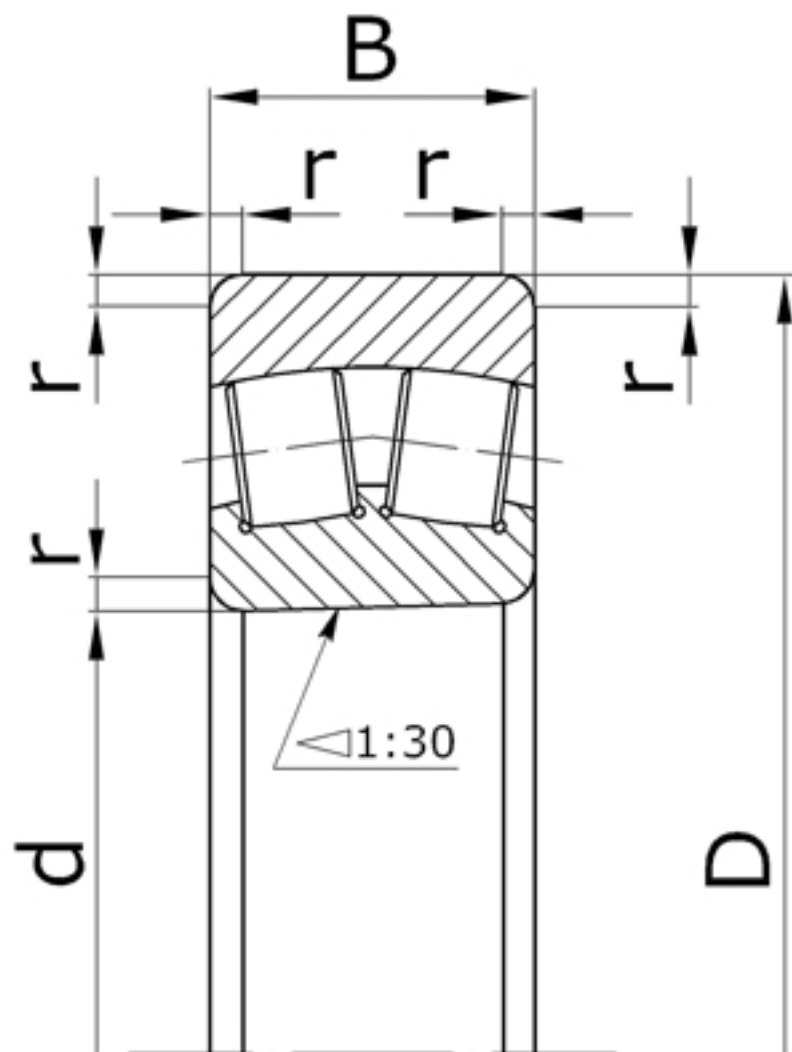

Характеристики подшипника 4113744 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	220	мм
Наружный диаметр подшипника D	370	мм
Ширина подшипника B	150	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	5,0	мм
Масса подшипника m	65,0	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.