


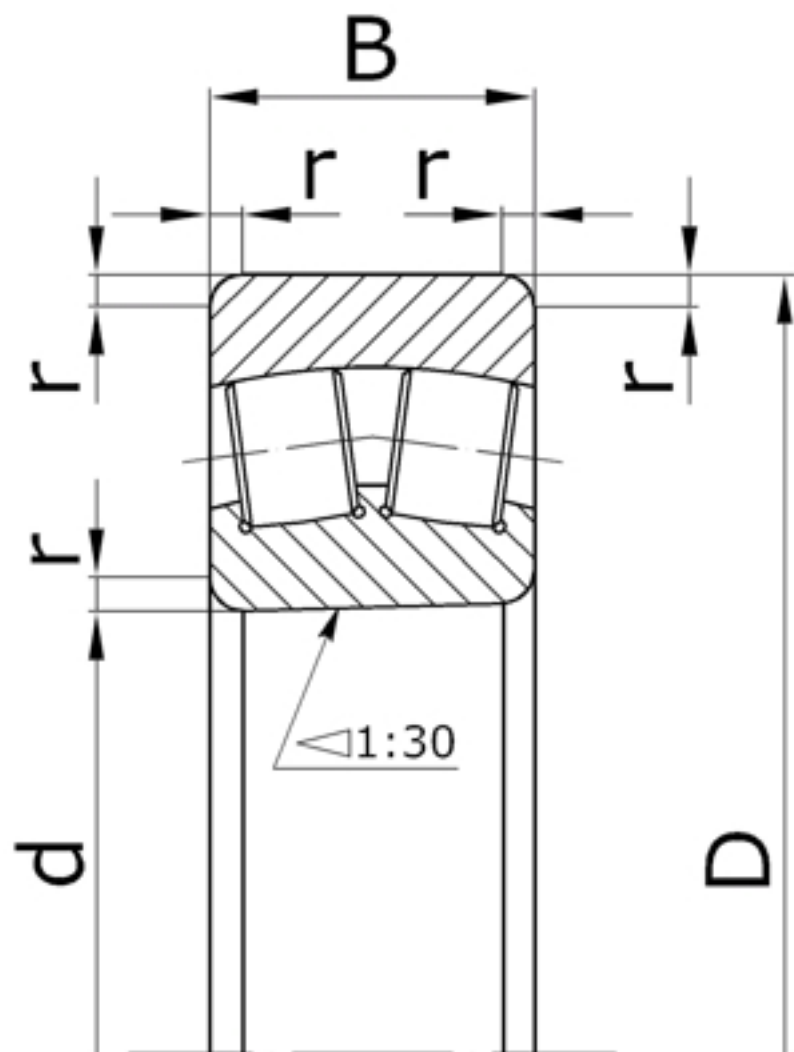

Характеристики подшипника 4113768 Параллельно-вакуумные

Внутренний диаметр подшипника d	340	мм
Наружный диаметр подшипника D	580	мм
Ширина подшипника B	243	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	5,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	4350000
Динамическая грузоподъемность C	3700000	Н
Масса подшипника m	260	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.