


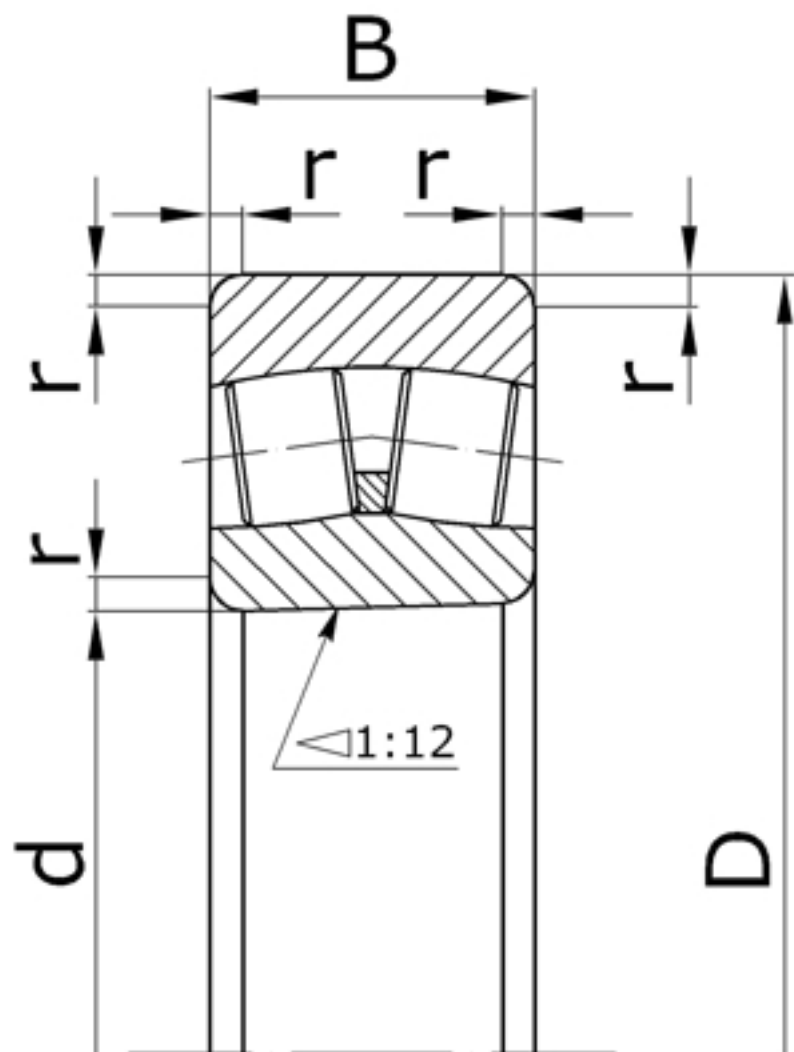

Характеристики подшипника 153518 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	90	мм
Наружный диаметр подшипника D	160	мм
Ширина подшипника B	40	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	190000
Динамическая грузоподъемность C	244000	Н
Масса подшипника m	3,55	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

22218ЕК - международное обозначение подшипника.