


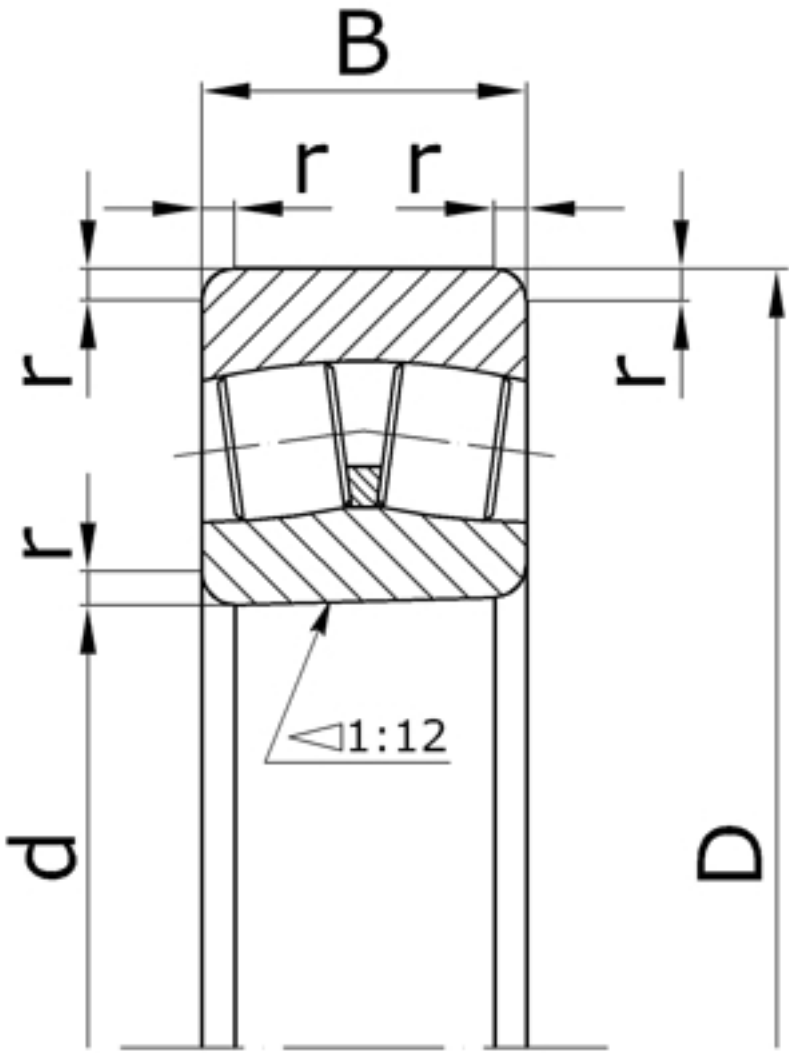

Характеристики подшипника 153522		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		110	мм		
Наружный диаметр подшипника D		200	мм		
Ширина подшипника B		53	мм		
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5	мм		
Статическая грузоподъемность C		0	320000		
Динамическая грузоподъемность C		374000	Н		
Масса подшипника m		7,50	кг		

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

22222ЕК - международное обозначение подшипника.