


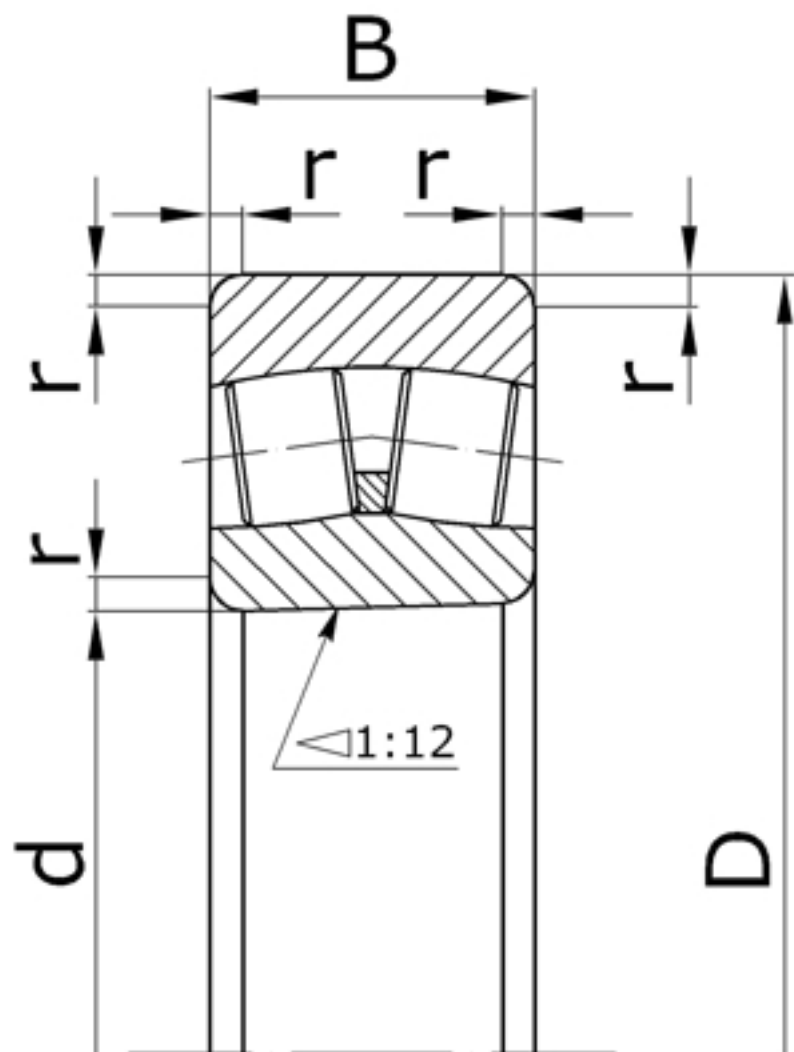

Характеристики подшипника 153616 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	80	мм
Наружный диаметр подшипника D	170	мм
Ширина подшипника B	58	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	290000
Динамическая грузоподъемность C	374000	Н
Масса подшипника m	6,60	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

22316ЕК - международное обозначение подшипника.