


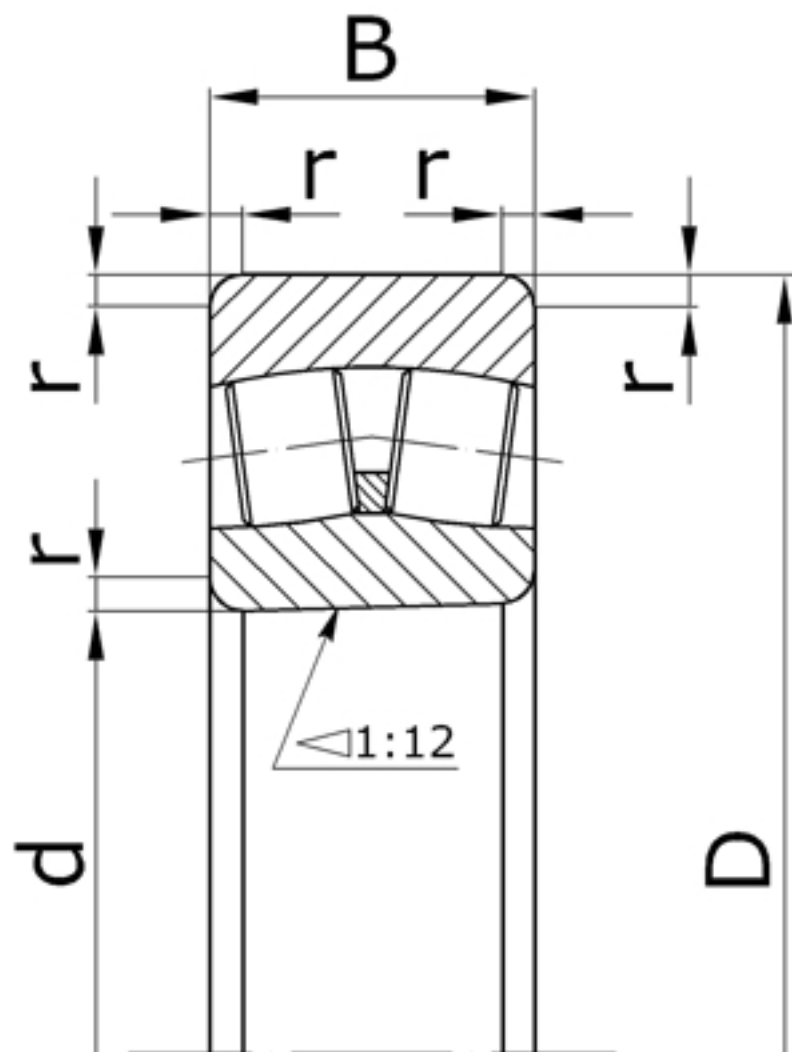

Характеристики подшипника 31531/530Н Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	530	мм
Наружный диаметр подшипника D	780	мм
Ширина подшипника B	185	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	8,0	мм
Масса подшипника m	303	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

230/530САК/W33 - международное обозначение подшипника.