


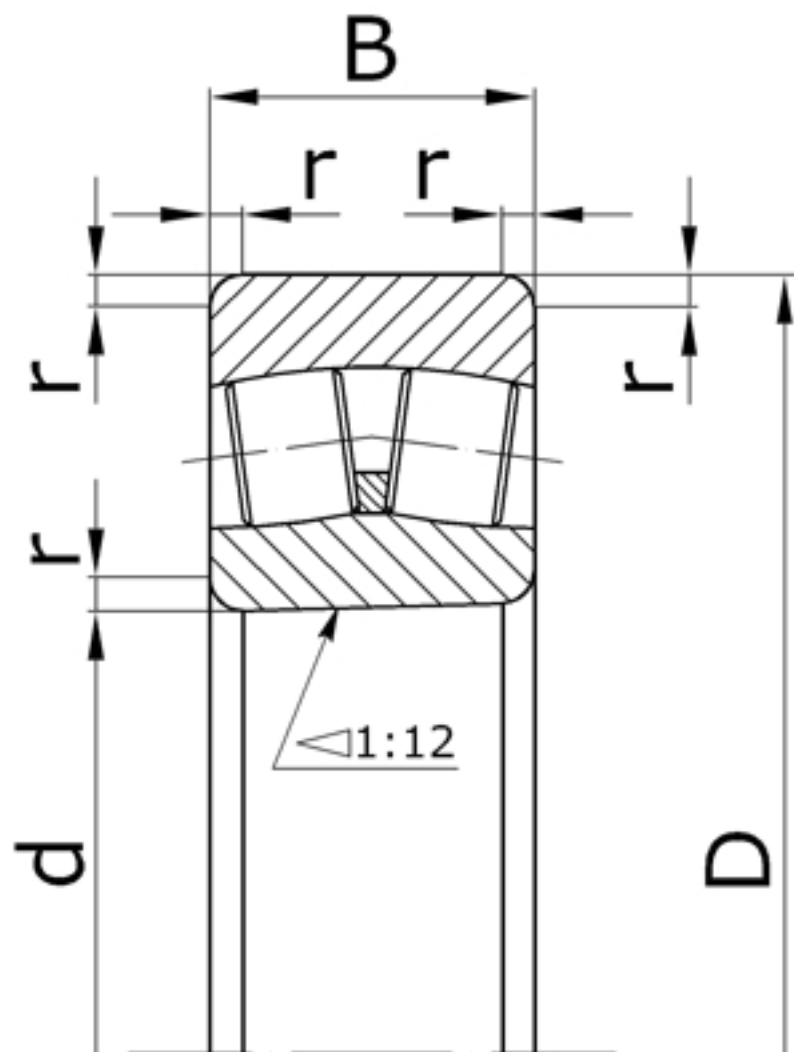

Характеристики подшипника 3153272Н Параллельные нагрузки

Внутренний диаметр подшипника d	360	мм
Наружный диаметр подшипника D	650	мм
Ширина подшипника B	232	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	8,0	мм
Масса подшипника m	344	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

23272САК/W33 - международное обозначение подшипника.