


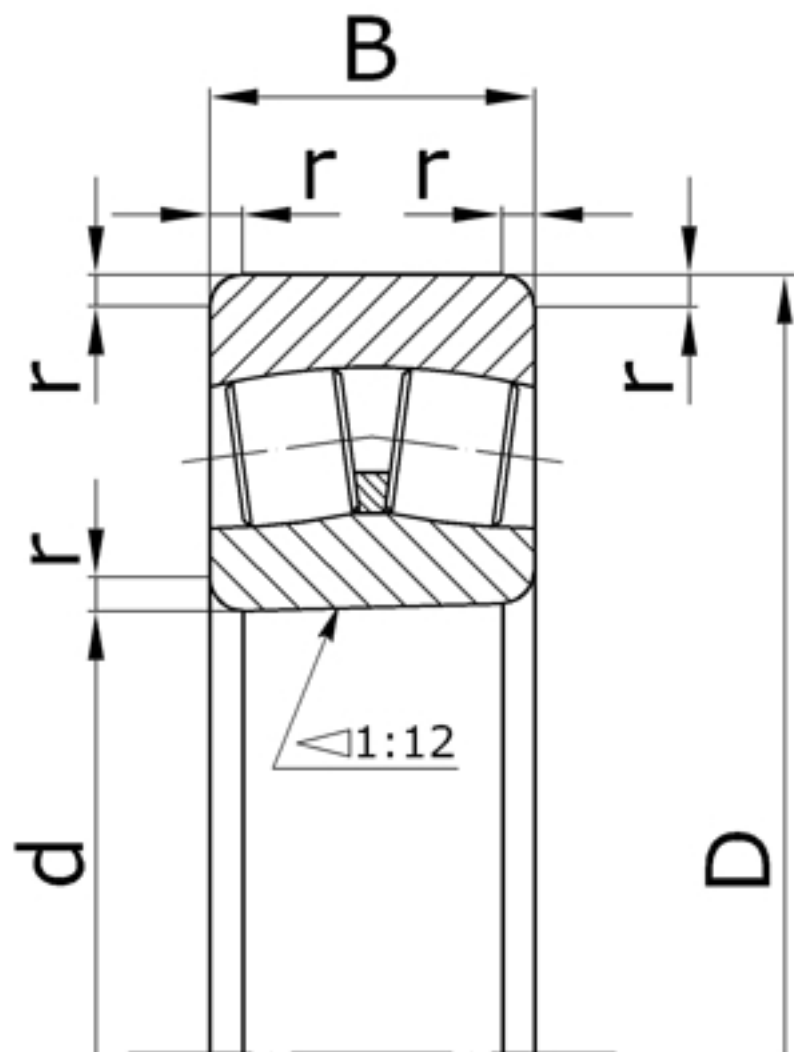

Характеристики подшипника 31532/500Н Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	500	мм
Наружный диаметр подшипника D	920	мм
Ширина подшипника B	336	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	10,0	мм
Масса подшипника m	1020	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекося внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

232/500САК/W33 - международное обозначение подшипника.