


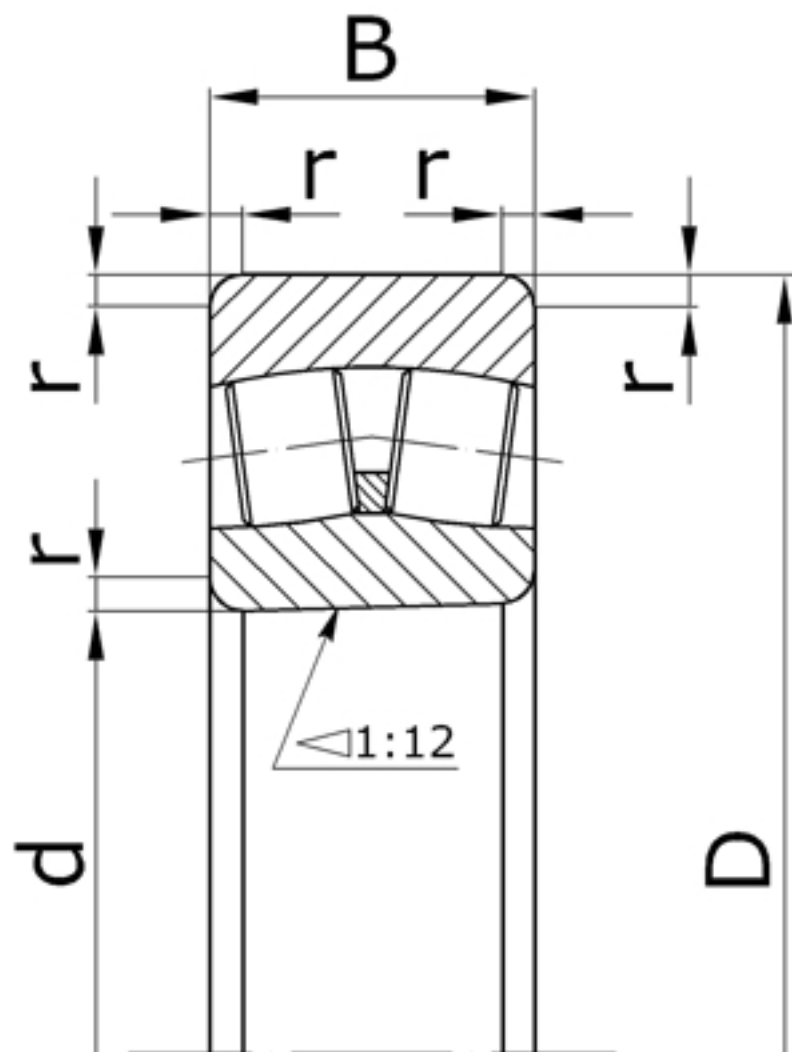

Характеристики подшипника 31532/530Н Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	530	мм
Наружный диаметр подшипника D	980	мм
Ширина подшипника B	355	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	12,0	мм
Масса подшипника m	1230	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекося внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

232/530САК/W33 - международное обозначение подшипника.