


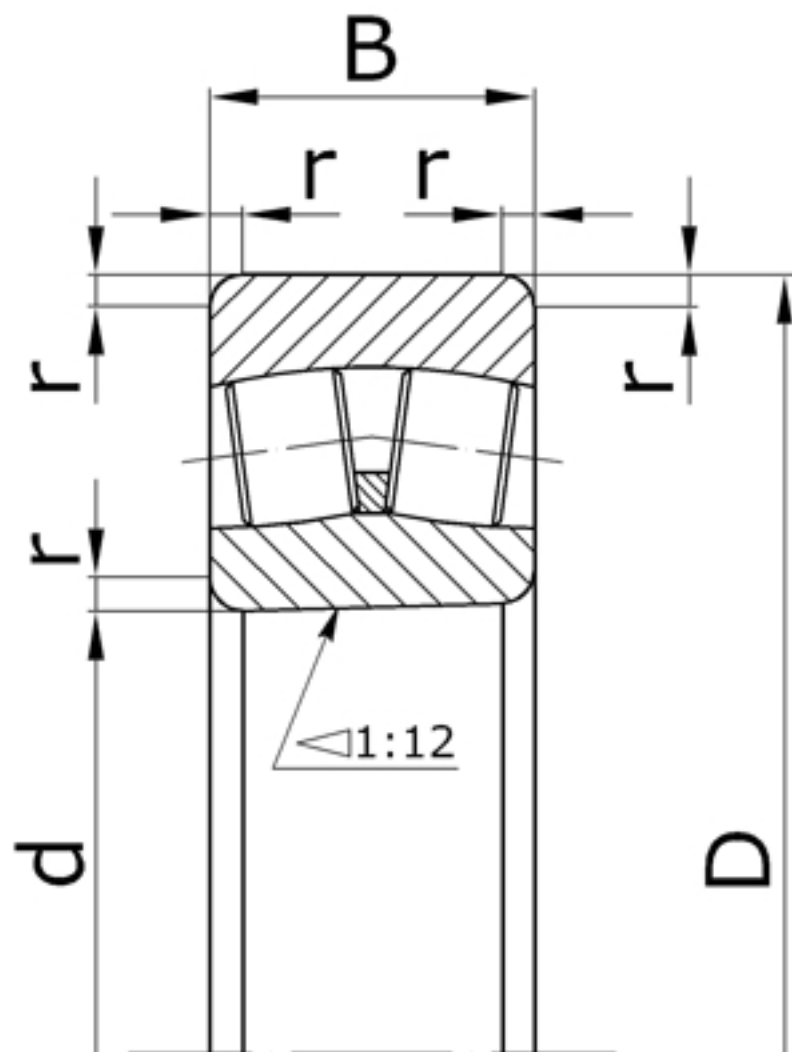

Характеристики подшипника 3153726Н Параллельные нагрузки

Внутренний диаметр подшипника d	130	мм
Наружный диаметр подшипника D	210	мм
Ширина подшипника B	64	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,0	мм
Масса подшипника m	9,10	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекося внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

23126ССК/W33 - международное обозначение подшипника.