


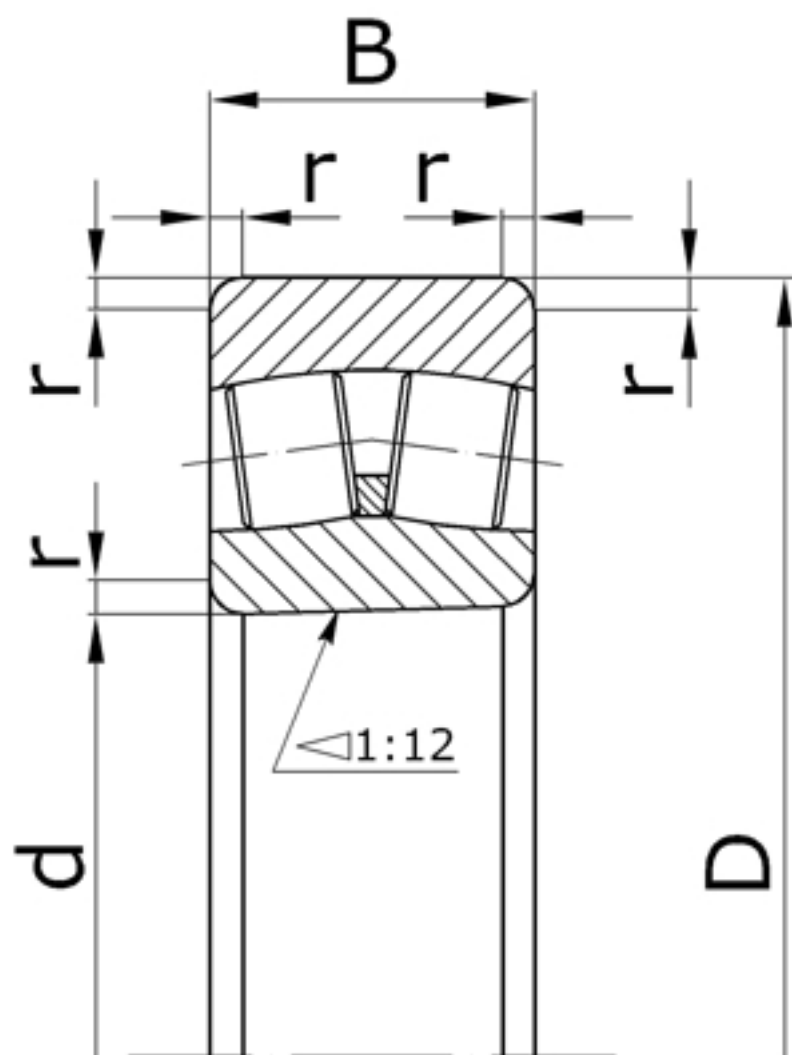

Характеристики подшипника 3153728Н Параллельные нагрузки

Внутренний диаметр подшипника d	140	мм
Наружный диаметр подшипника D	225	мм
Ширина подшипника B	68	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм
Масса подшипника m	10,8	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

23126ССК/W33 - международное обозначение подшипника.