


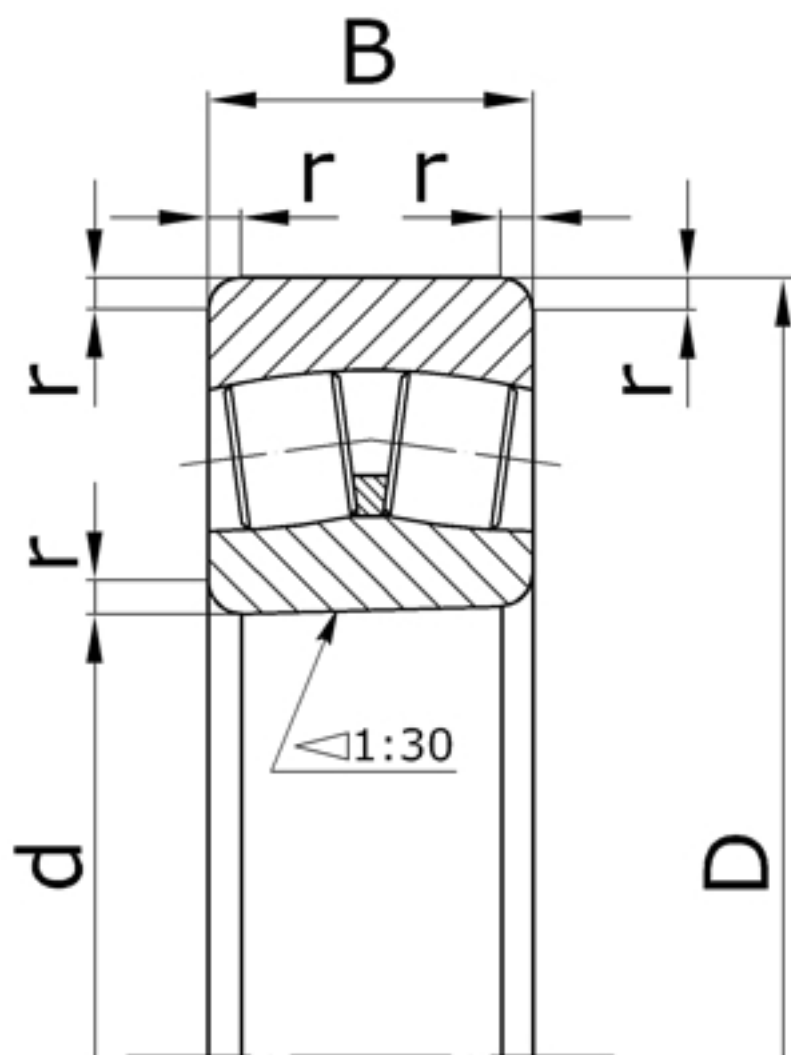

Характеристики подшипника 4153130Н Параллельные нагрузки

Внутренний диаметр подшипника d	150	мм
Наружный диаметр подшипника D	225	мм
Ширина подшипника B	75	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм
Масса подшипника m	10,5	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

24030ССК30/W33 - международное обозначение подшипника.