


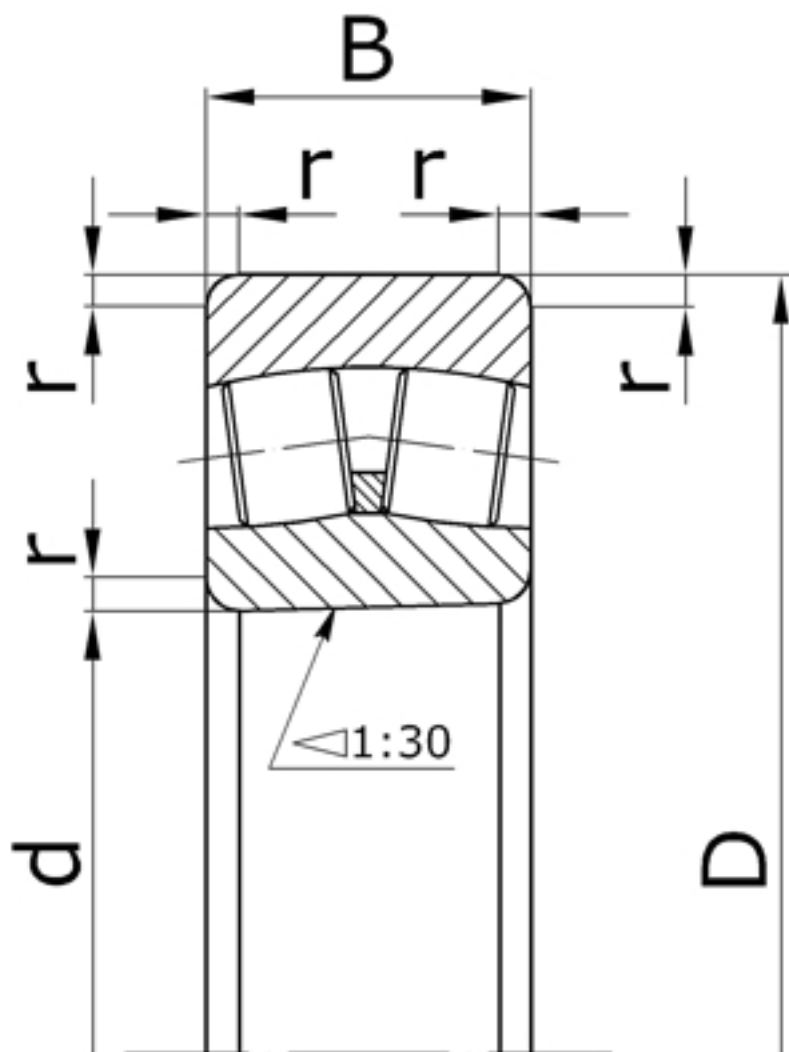

Характеристики подшипника 4153136Н Параллельные нагрузки

Внутренний диаметр подшипника d	180	мм
Наружный диаметр подшипника D	280	мм
Ширина подшипника B	100	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм
Масса подшипника m	23,0	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

24036ССК30/W33 - международное обозначение подшипника.