


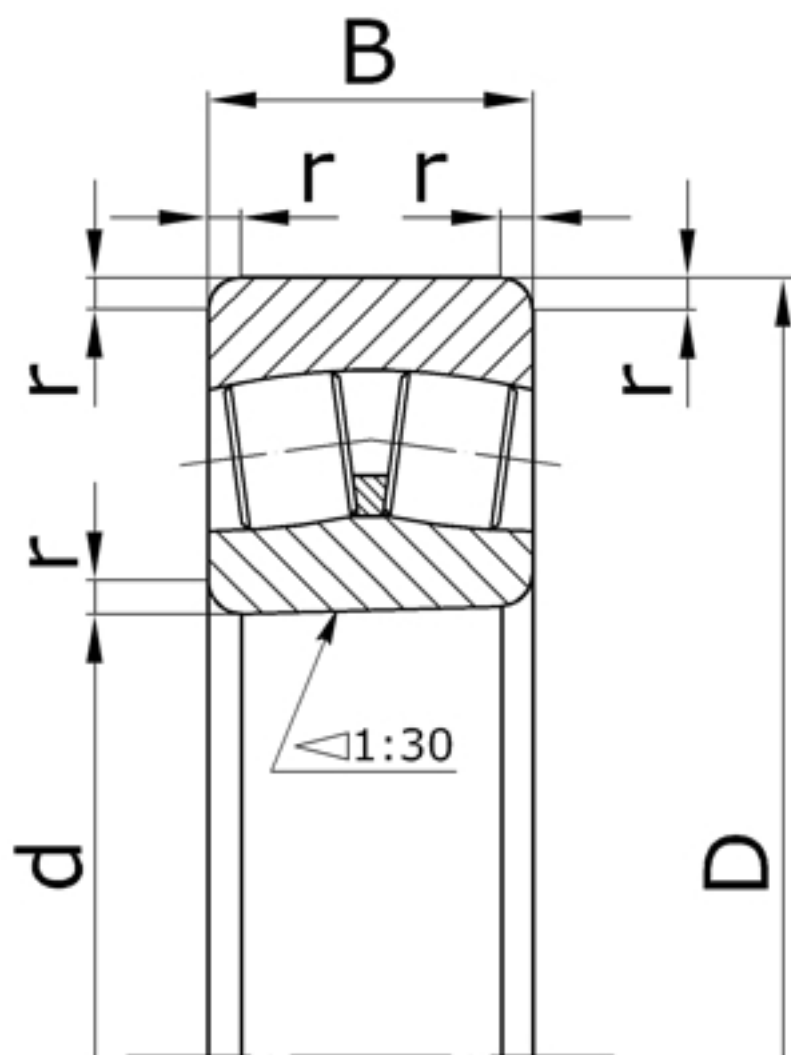

Характеристики подшипника 4153144Н Параллельные нагрузки

Внутренний диаметр подшипника d	220	мм
Наружный диаметр подшипника D	340	мм
Ширина подшипника B	118	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	4,0	мм
Масса подшипника m	39,5	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекося внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

24044ССК30/W33 - международное обозначение подшипника.