


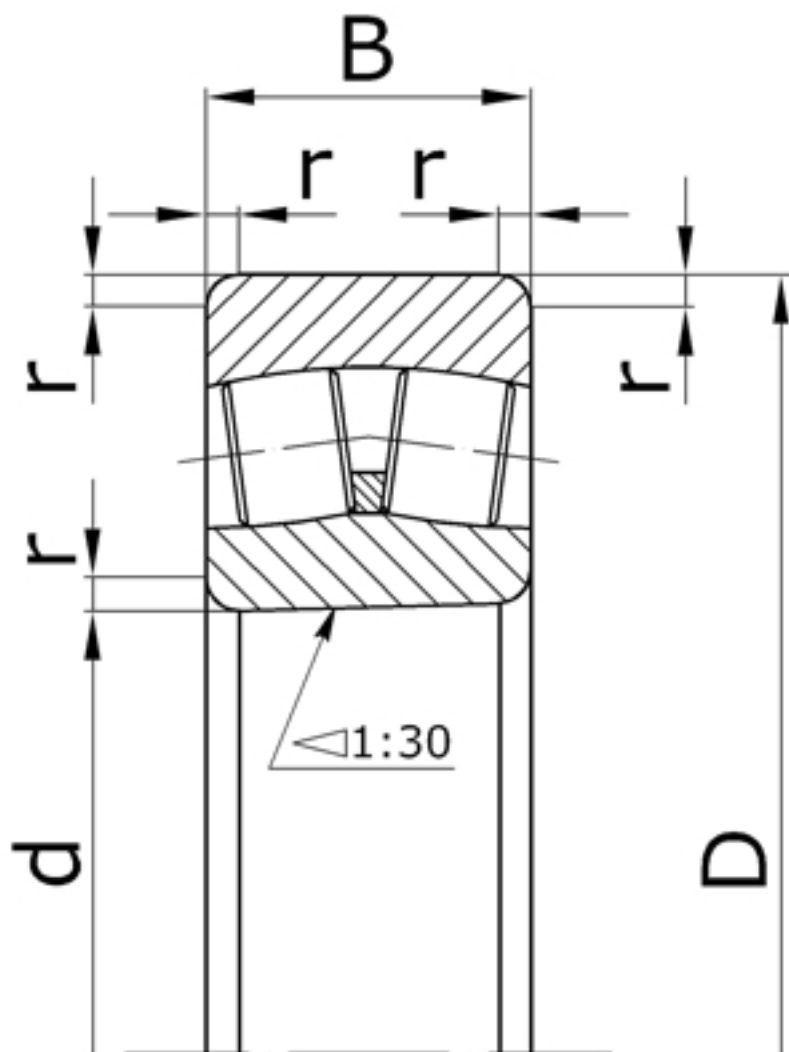

Характеристики подшипника 4153724 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	120	мм
Наружный диаметр подшипника D	200	мм
Ширина подшипника B	80	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,0	мм
Масса подшипника m	10,0	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

24124ССК30/W33 - международное обозначение подшипника.