


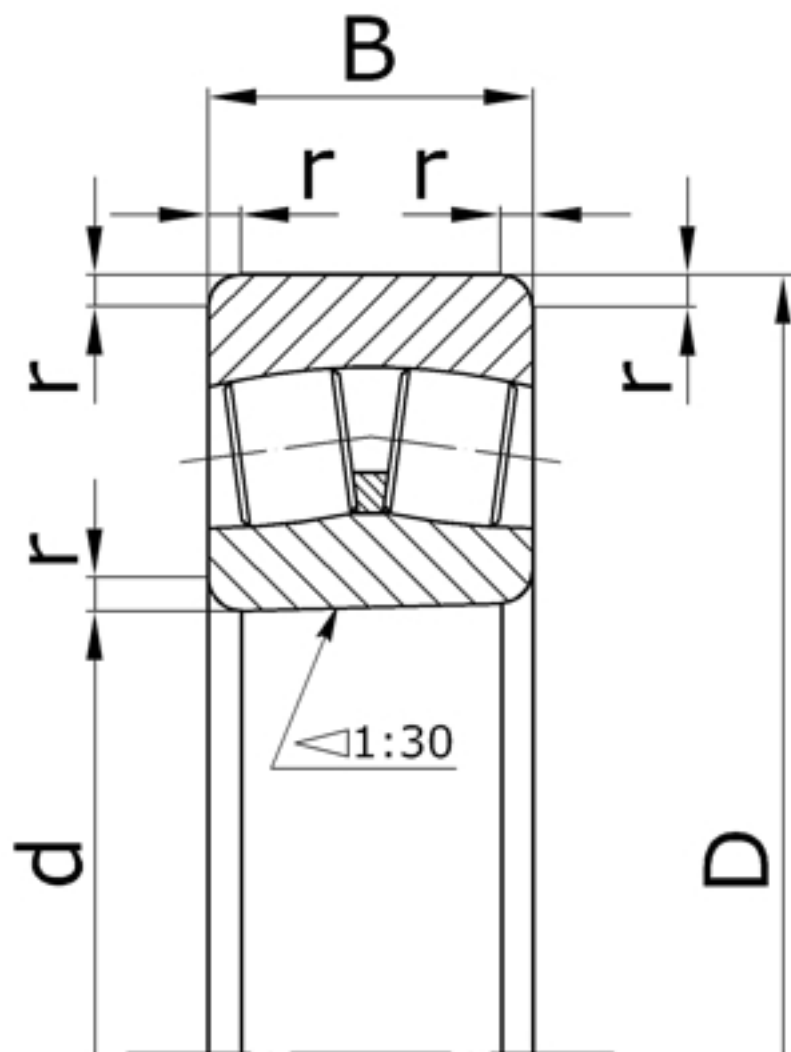

Характеристики подшипника 4153756Н Параллельные нагрузки

Внутренний диаметр подшипника d	280	мм
Наружный диаметр подшипника D	460	мм
Ширина подшипника B	180	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	6,0	мм
Масса подшипника m	120	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

24156ССК30/W33 - международное обозначение подшипника.