


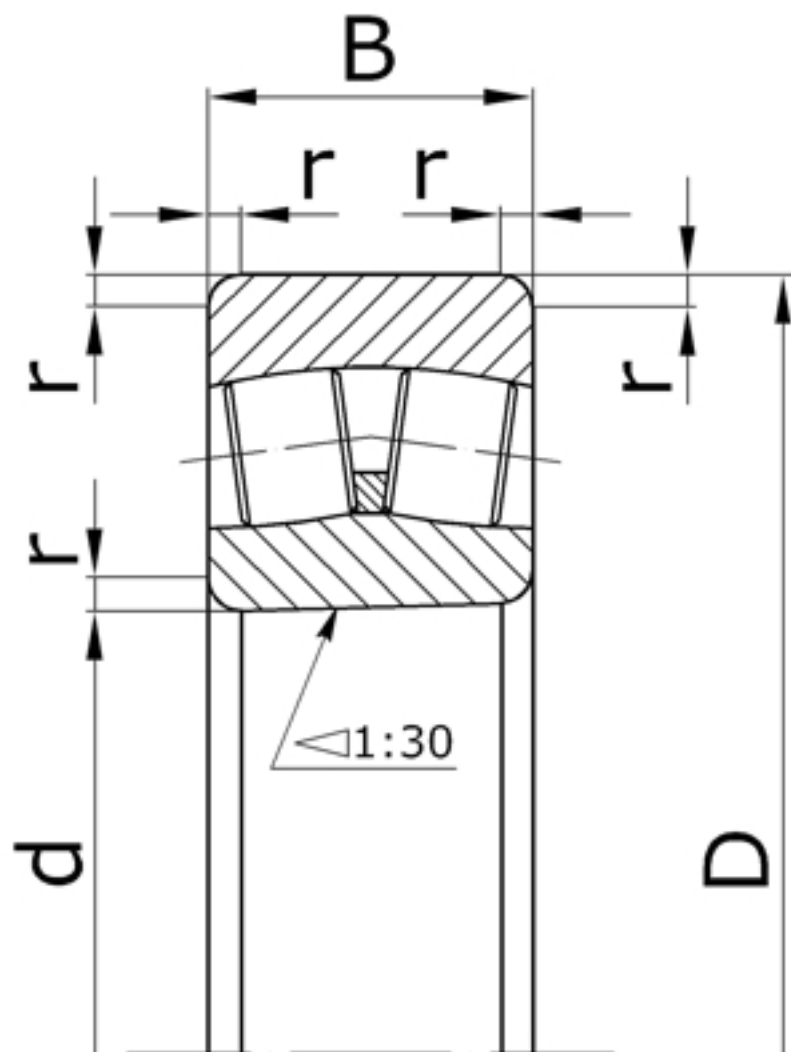

Характеристики подшипника 4153760Н Параллельные нагрузки

Внутренний диаметр подшипника d	300	мм
Наружный диаметр подшипника D	500	мм
Ширина подшипника B	200	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	6,0	мм
Масса подшипника m	155	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекося внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

24160ССК30/W33 - международное обозначение подшипника.