


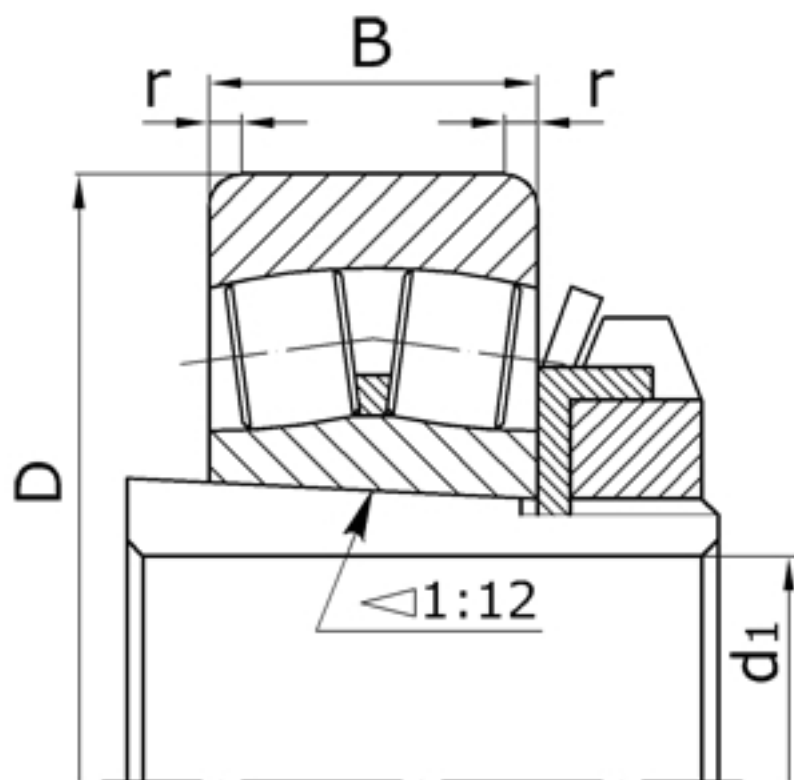

Характеристики подшипника 353506 Параллельные втулки

Номинальный внутренний диаметр втулки

1

30

Наружный диаметр подшипника D

72

мм

Ширина подшипника B

23

мм

Радиус монтажной фаски подшипника

2,0

мм

В комплект подшипника входит закрепительная втулка Н307, или Н307.

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое. Конусность внутреннего кольца 1:12.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

22207ЕК+Н307 - международное обозначение подшипника.