


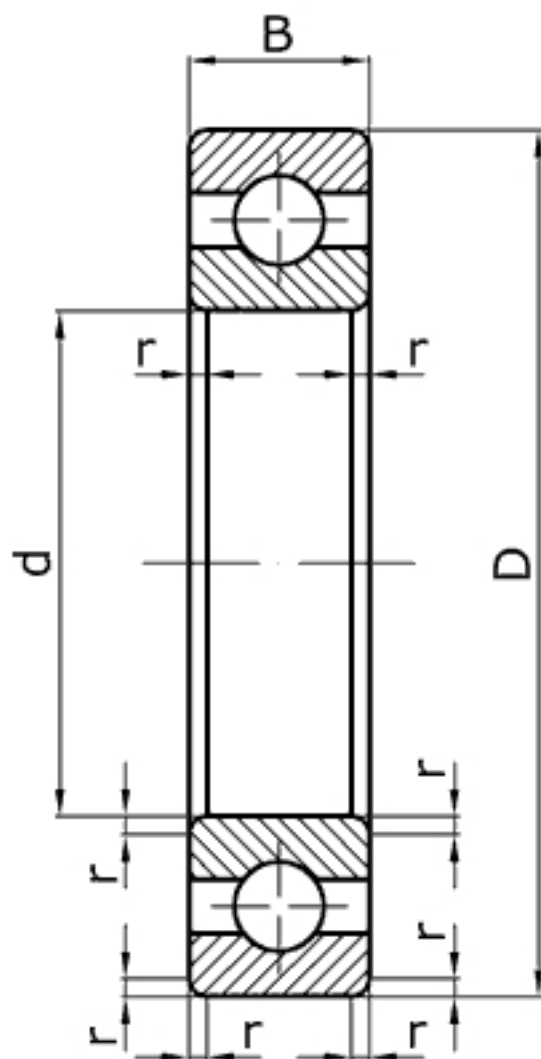

Характеристики подшипника 37 Параллельные валы

Внутренний диаметр подшипника d	7	мм
Наружный диаметр подшипника D	26	мм
Ширина подшипника B	9	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	1950
Динамическая грузоподъемность C	4450	Н
Масса подшипника m	0,026	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 10058.