


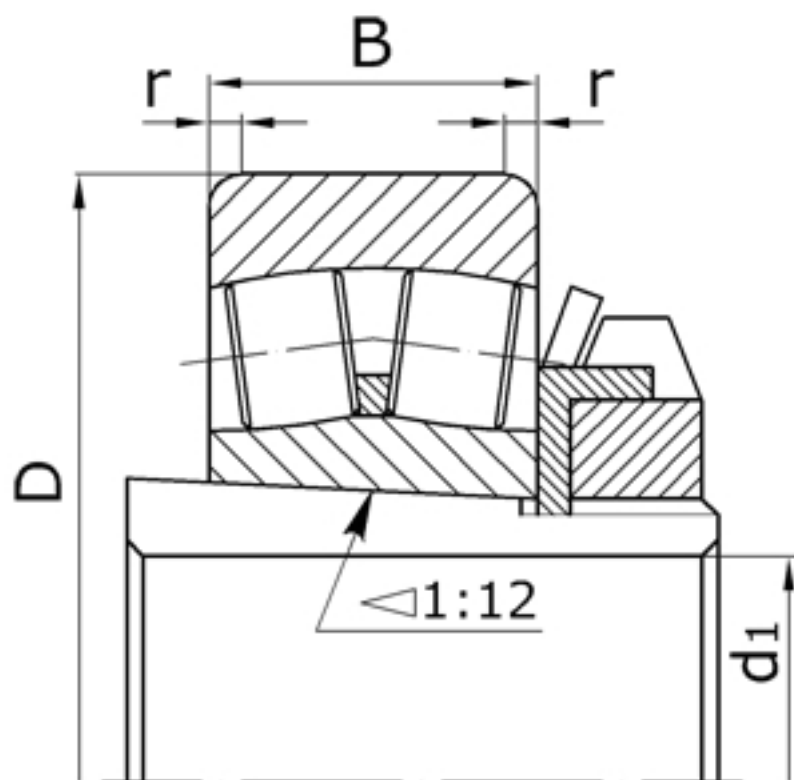

Характеристики подшипника 353628Н Параллельные ролики
 Номинальный внутренний диаметр втулки

1

140

Наружный диаметр подшипника D

340

мм

Ширина подшипника B

114

мм

Радиус монтажной фаски подшипника

5,0

мм

В комплект подшипника входит закрепительная втулка H2332, или H2332.

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое. Конусность внутреннего кольца 1:12.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

22332ССК/W33+H2332 - международное обозначение подшипника.