


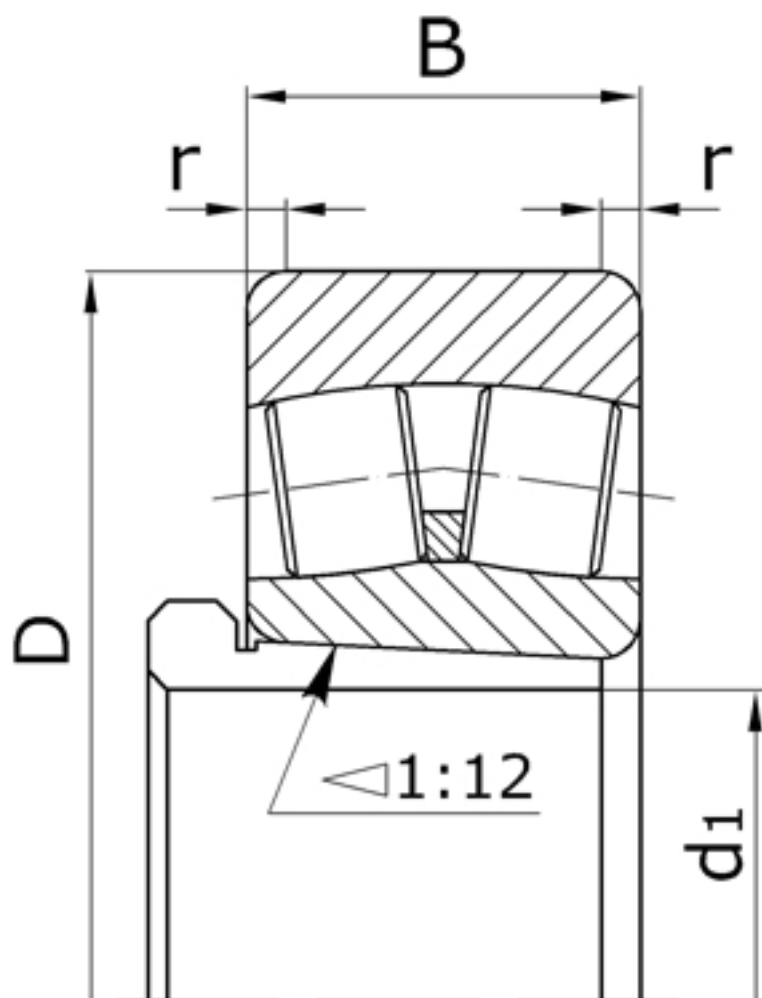

Характеристики подшипника 753507 Параллельные ролики
Номинальный внутренний диаметр втулки

35

Наружный диаметр подшипника D

80

мм

Ширина подшипника B

23

мм

Радиус монтажной фаски подшипника

2,0

мм

В комплект подшипника входит втулка АН308.

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

22208ЕК+АН308 - международное обозначение подшипника.