


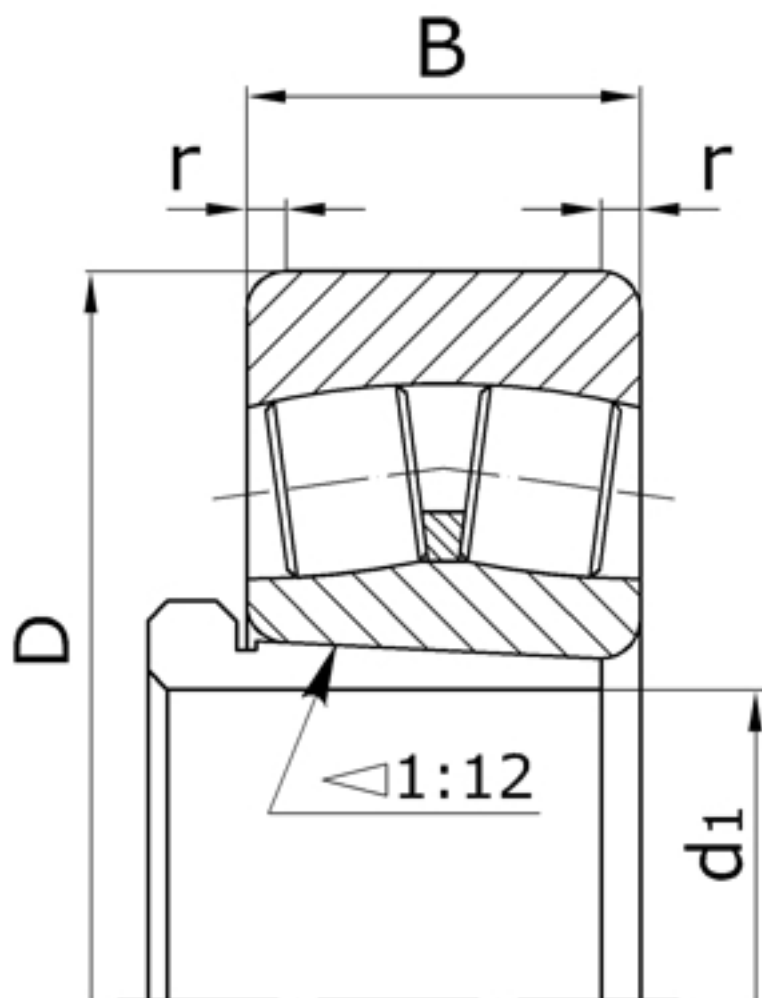

Характеристики подшипника 753507 Параллельные ролики
Номинальный внутренний диаметр втулки

1

35

Наружный диаметр подшипника	D	80	мм
Ширина подшипника	B	23	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		2,0	мм

В комплект подшипника входит втулка АН308.

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

22208ЕК+АН308 - международное обозначение подшипника.