


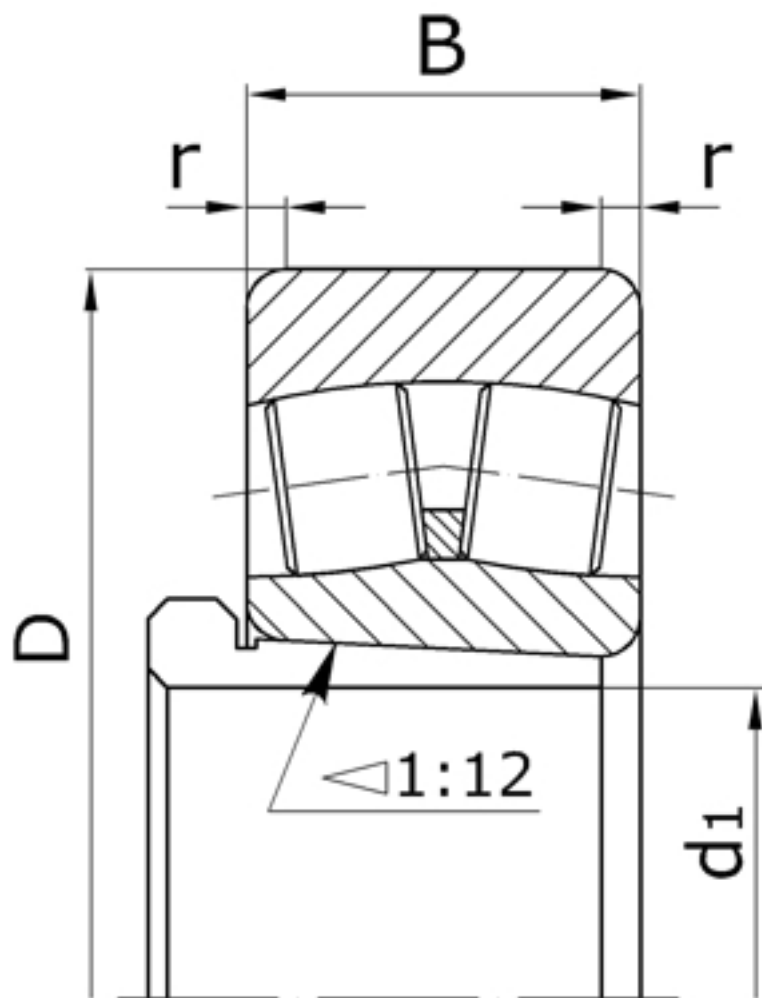

Характеристики подшипника 753515 Параллельные роликовые подшипники
Номинальный внутренний диаметр втулки

1

75

Наружный диаметр подшипника	D	140	мм
Ширина подшипника	B	33	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,0	мм

В комплект подшипника входит втулка АН316.

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696. Все, кто желает [скачать казино apk на телефон](#), смогут найти соответствующее приложение в каталогах любимого игорного клуба. Быстро загрузить подобную программу сможет любой неопытный новичок. Подробная инструкция и подсказки самого установочного модуля помогут легко установить азартную платформу игрового зала на смартфонах разных производителей.

22216ЕК+АН316 - международное обозначение подшипника.