


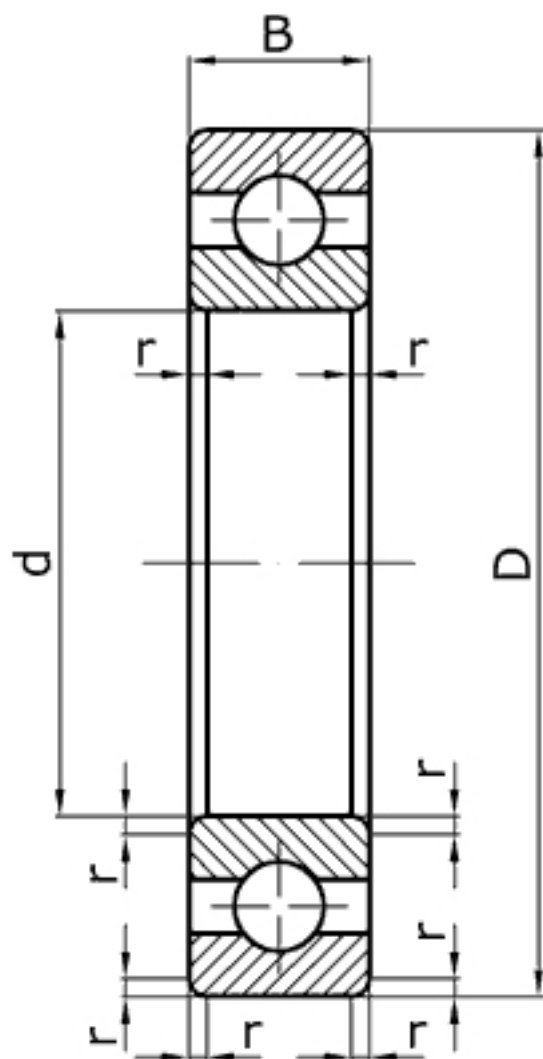

Внутренний диаметр подшипника d

Внутренний диаметр подшипника d	10	мм
Наружный диаметр подшипника D	35	мм
Ширина подшипника B	11	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	3750
Динамическая грузоподъемность C	8060	Н
Масса подшипника m	0,054	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.