


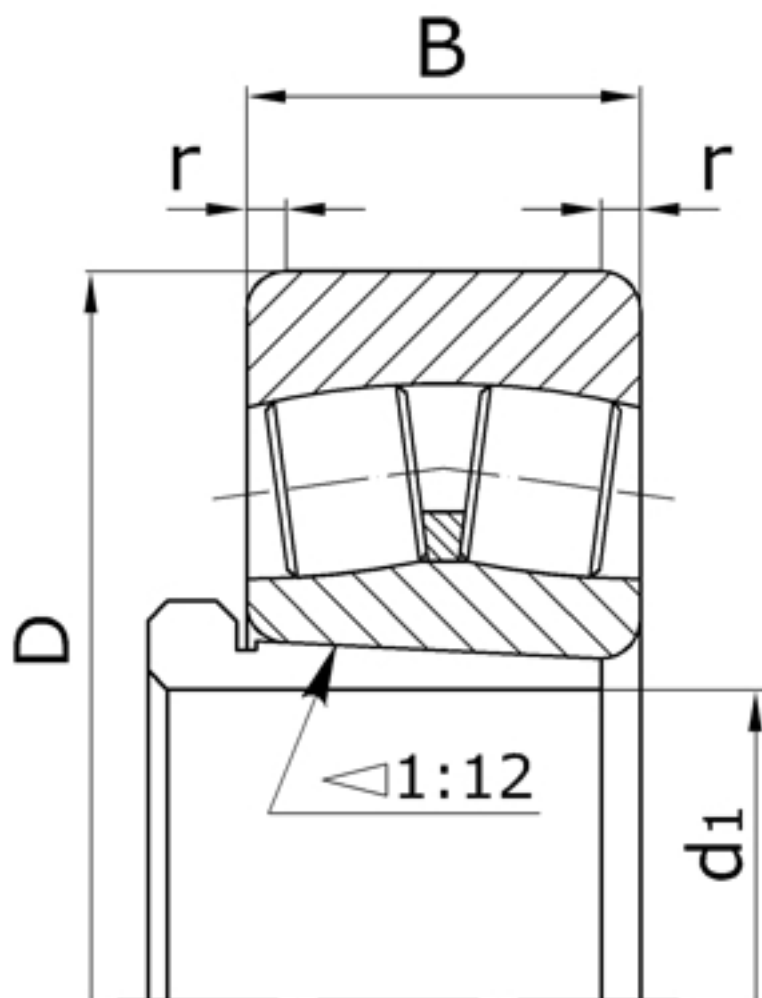

Характеристики подшипника 753534Н Параллельные втулки
Номинальный внутренний диаметр втулки

1

170

Наружный диаметр подшипника D

320

мм

Ширина подшипника B

86

мм

Радиус монтажной фаски подшипника

5,0

мм

В комплект подшипника входит втулка АН2236.

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

22236ССК/W33+АН2236 - международное обозначение подшипника.