


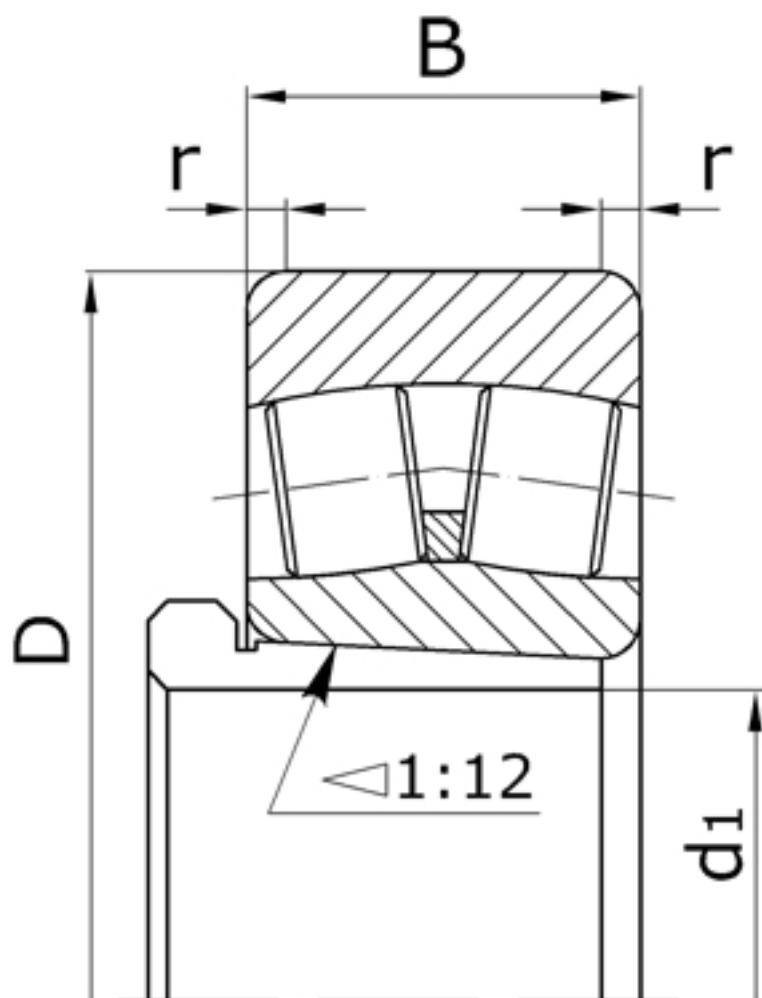

Характеристики подшипника 753538Н Параллельные втулки
Номинальный внутренний диаметр втулки

190

Наружный диаметр подшипника D

360

мм

Ширина подшипника B

98

мм

Радиус монтажной фаски подшипника

5,0

мм

В комплект подшипника входит втулка АН2240.

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

22240ССК/W33+АН2240 - международное обозначение подшипника.