


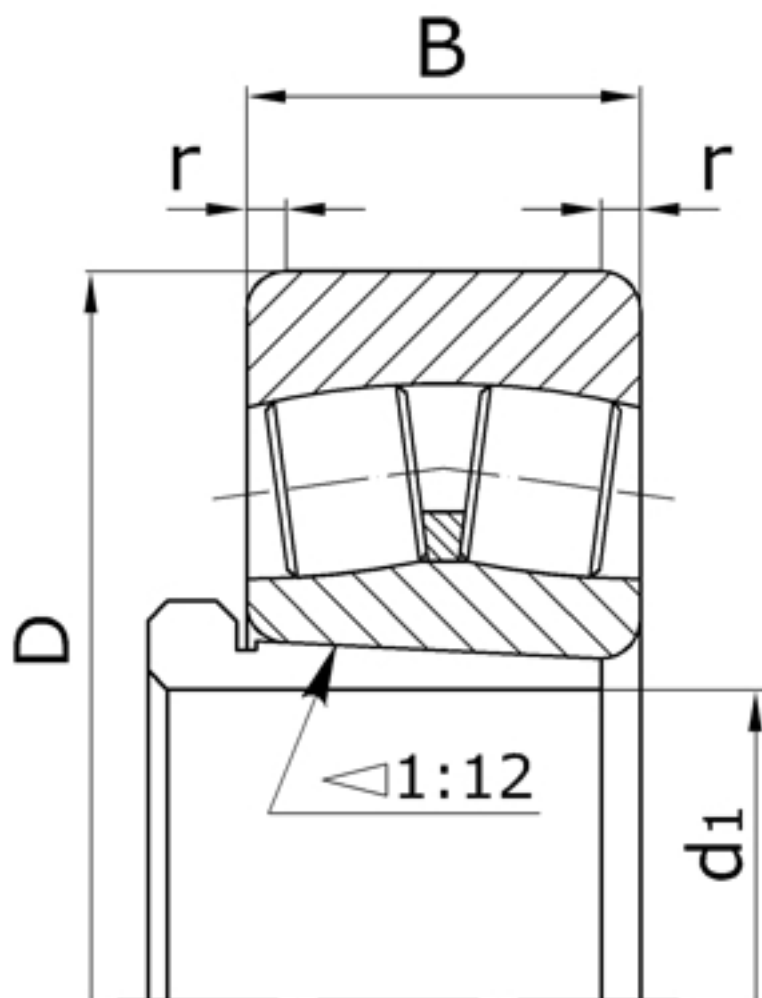

Характеристики подшипника 753619Н Параллельные подшипники
Номинальный внутренний диаметр втулки

1

95

Наружный диаметр подшипника	D	215	мм
Ширина подшипника	B	73	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		4,0	мм

В комплект подшипника входит втулка АН2320Х.

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

22320ЕК+АН2320Х - международное обозначение подшипника.