


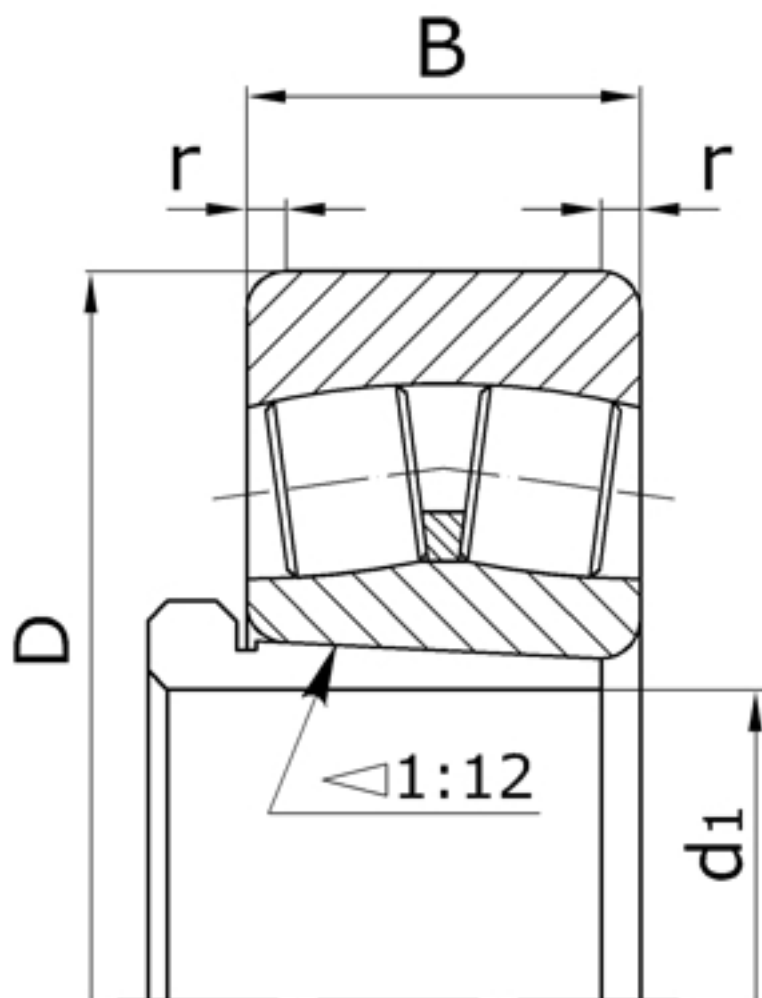

Характеристики подшипника 753632Н Параллельные ролики
Номинальный внутренний диаметр втулки

160

Наружный диаметр подшипника D

360

мм

Ширина подшипника B

120

мм

Радиус монтажной фаски подшипника

5,0

мм

В комплект подшипника входит втулка АН2334.

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

22334ССК/W33+АН2334 - международное обозначение подшипника.