


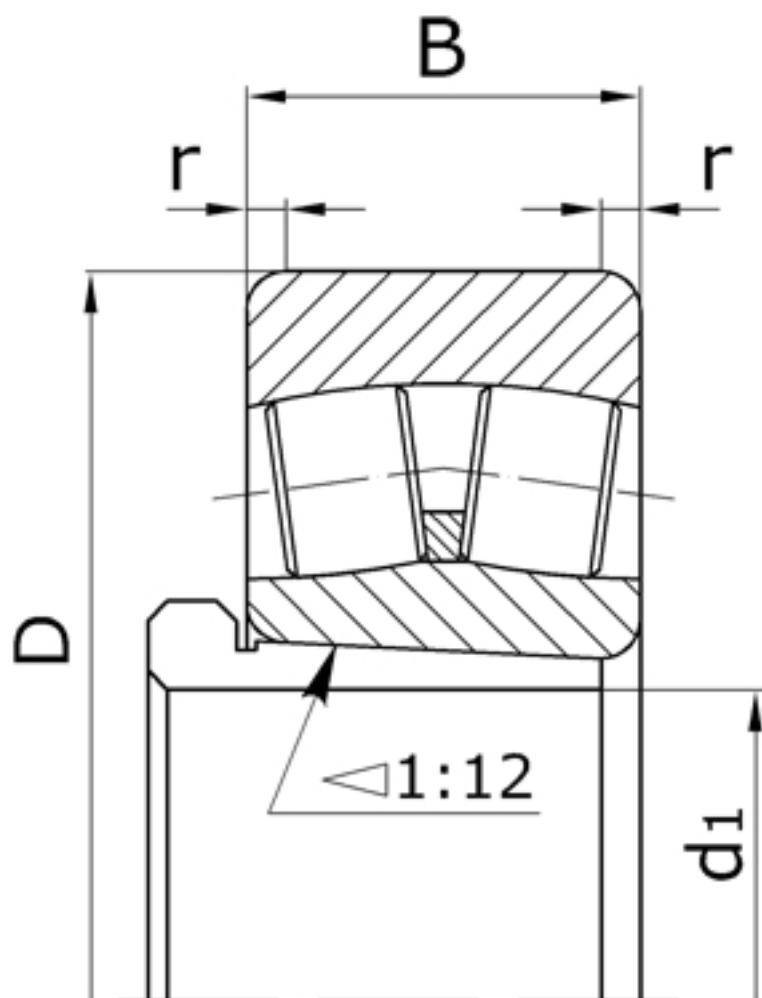

Характеристики подшипника 753636Н Параллельные ролики
Номинальный внутренний диаметр втулки

180

Наружный диаметр подшипника D

400

мм

Ширина подшипника B

132

мм

Радиус монтажной фаски подшипника

6,0

мм

В комплект подшипника входит втулка АН2338.

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

22338ССК/W33+АН2338 - международное обозначение подшипника.