


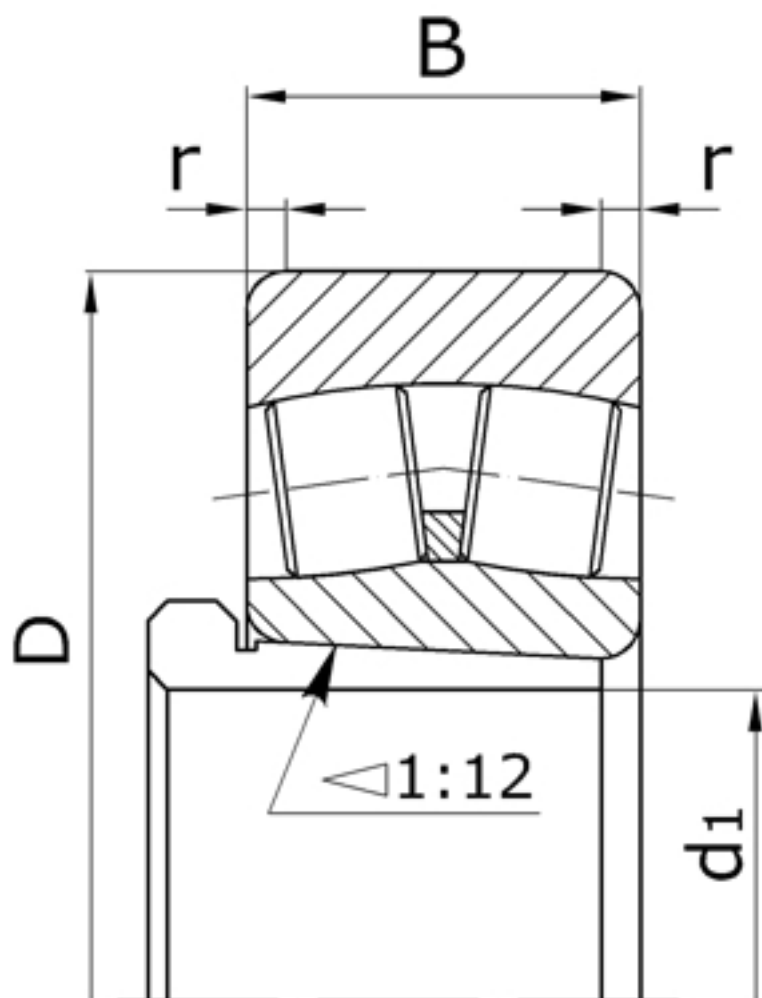

Характеристики подшипника 753640Н Параллельные втулки
Номинальный внутренний диаметр втулки

1

200

Наружный диаметр подшипника D

460

мм

Ширина подшипника B

145

мм

Радиус монтажной фаски подшипника

6,0

мм

В комплект подшипника входит втулка АН2344.

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

22344ССК/W33+АН2344 - международное обозначение подшипника.