


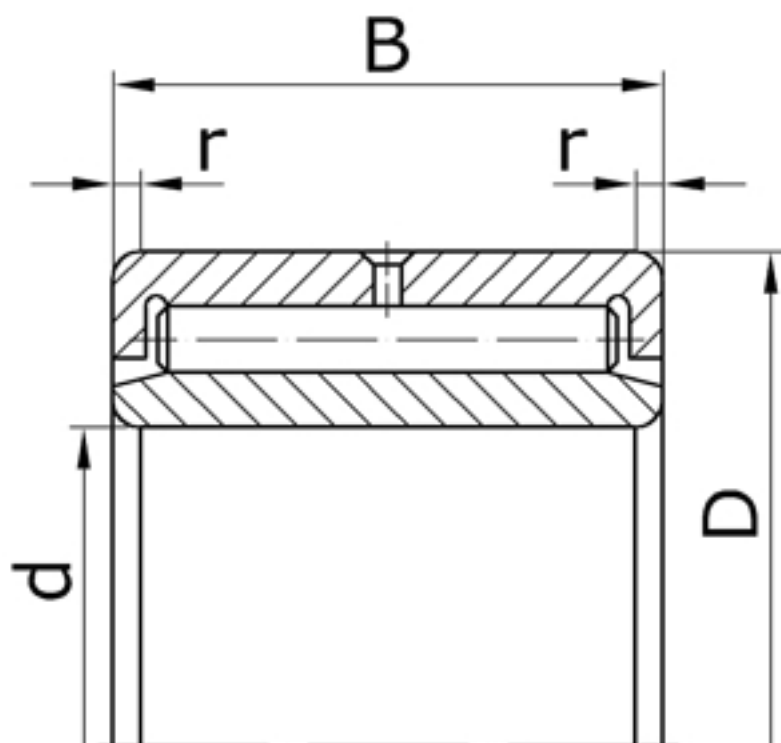

Характеристики подшипника 4074828 Параллельные валы

Внутренний диаметр подшипника d	140	мм
Наружный диаметр подшипника D	175	мм
Ширина подшипника B	35	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Масса подшипника m	2,080	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Подшипники могут применяться без внутренних колец. А Вы знаете кто такие свингеры? Чаще всего это - супружеские пары, которые практикуют обмен партнерами и партнершами для новых сексуальных ощущений. Именно [русские свингеры](#) способны удивить своей изобретательностью даже бывалого посетителя горячих сайтов. Обязательно посмотрите наши ролики, в которых свингеры трахаются и экспериментируют в сексе.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 4657.