


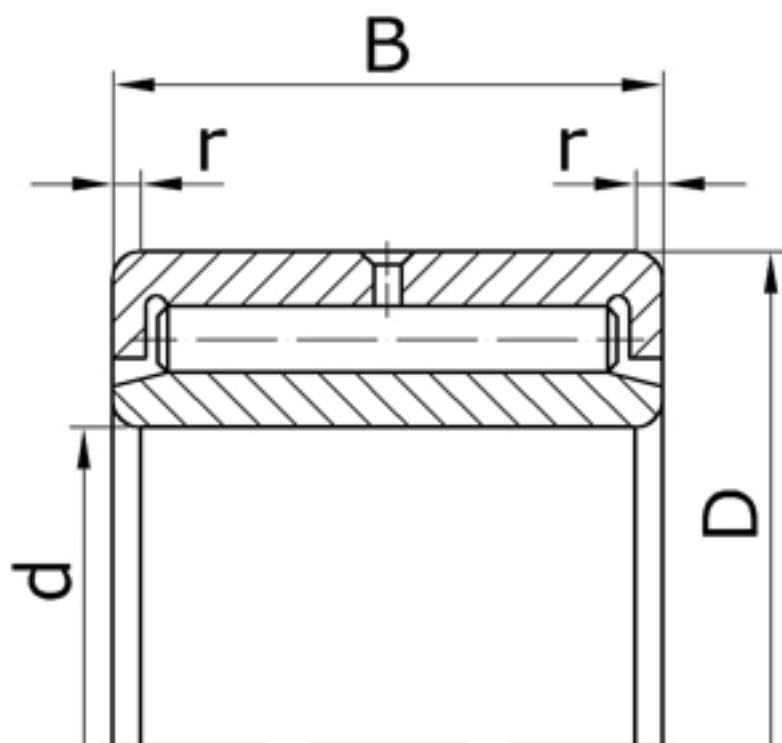

Характеристики подшипника 4074872 Параллельные валы

|                                   |       |    |
|-----------------------------------|-------|----|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 360   | мм |
| Наружный диаметр подшипника D     | 440   | мм |
| Ширина подшипника B               | 80    | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 3,5   | мм |
| Масса подшипника m                | 29,40 | кг |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 4657.