


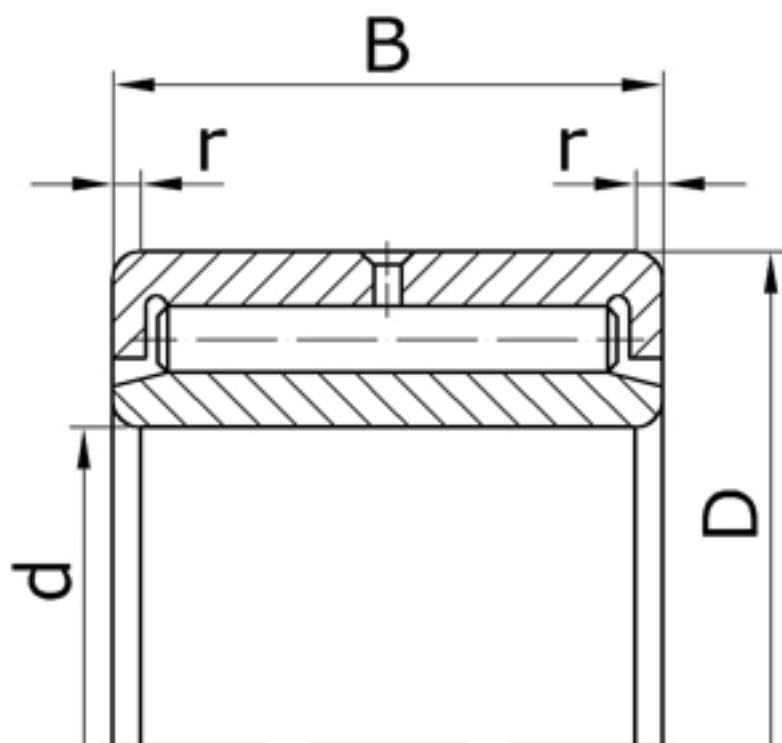

Характеристики подшипника 4074906 Параллельные валы

Внутренний диаметр подшипника d	30	мм
Наружный диаметр подшипника D	47	мм
Ширина подшипника B	17	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,5	мм
Масса подшипника m	0,110	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 4657.