


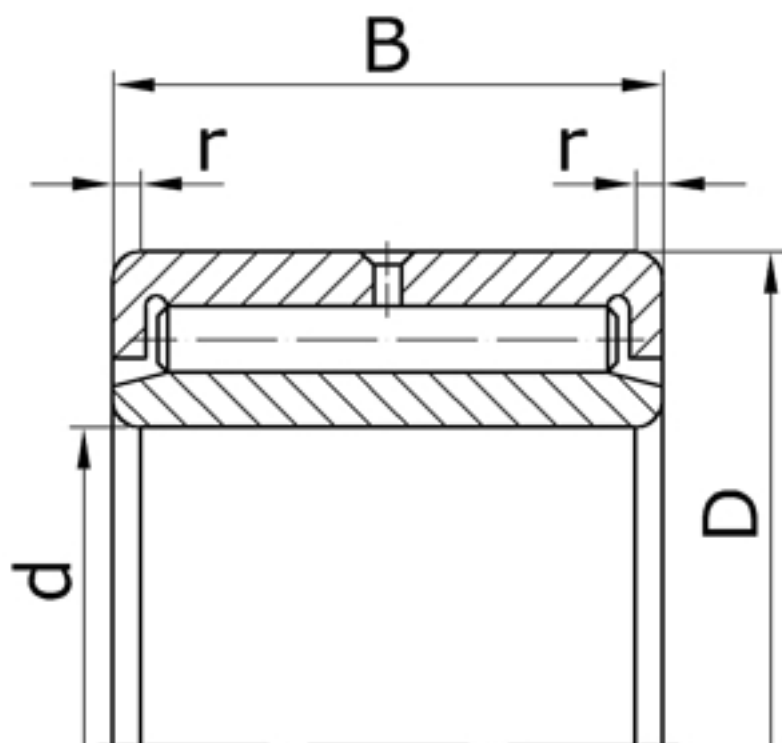

Характеристики подшипника 4074926 Параллельные валы

|                                   |       |    |
|-----------------------------------|-------|----|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 130   | мм |
| Наружный диаметр подшипника D     | 180   | мм |
| Ширина подшипника B               | 50    | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 2,5   | мм |
| Масса подшипника m                | 4,660 | кг |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 4657.