


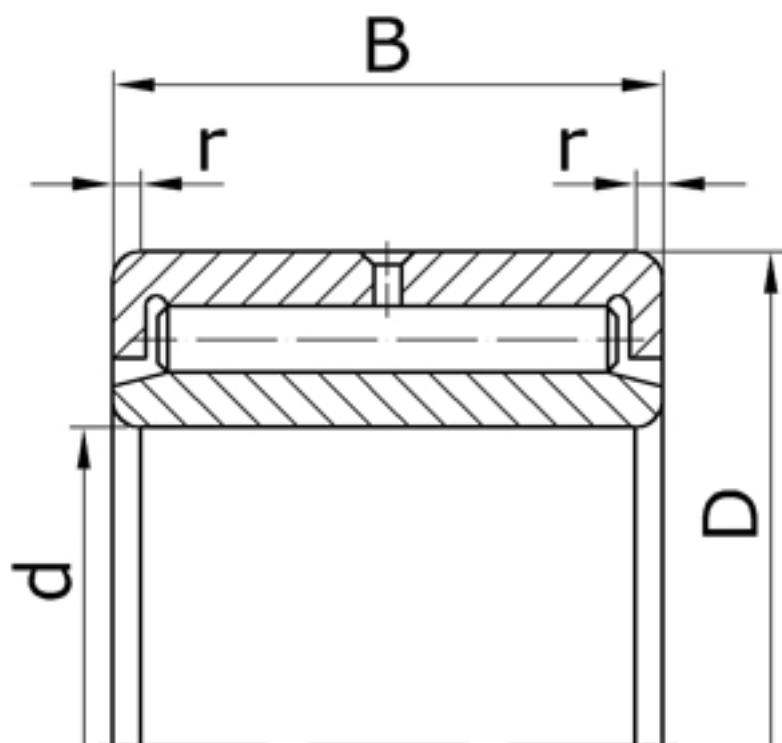

Характеристики подшипника 4074932 Параллельные валы

Внутренний диаметр подшипника d	160	мм
Наружный диаметр подшипника D	220	мм
Ширина подшипника B	60	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,0	мм
Масса подшипника m	8,180	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 4657.