


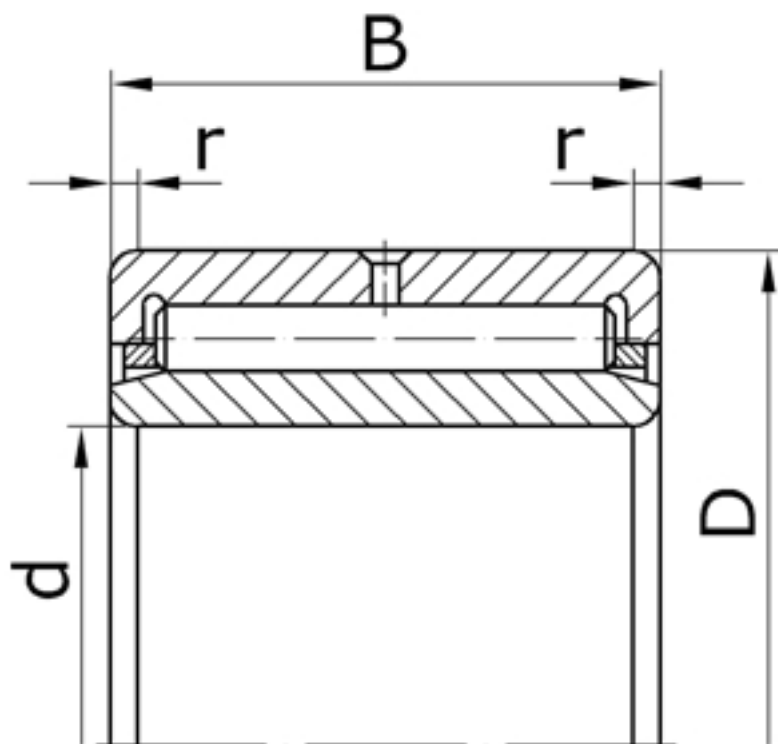

Характеристики подшипника 4244838 Параллельные валы

Внутренний диаметр подшипника d	190	мм
Наружный диаметр подшипника D	240	мм
Ширина подшипника B	50	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,5	мм
Масса подшипника m	6,120	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 4657.