


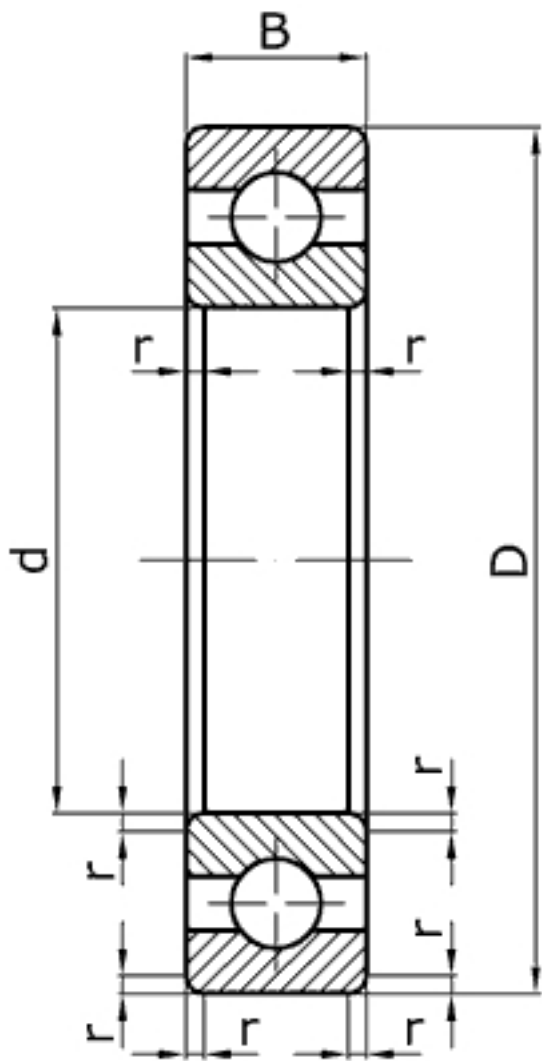

Характеристики подшипника 319 Пар. Обозначения			
Внутренний диаметр подшипника d		95	мм
Наружный диаметр подшипника D		200	мм
Ширина подшипника B		45	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		4,0	мм
Статическая грузоподъемность C		0	110000
Динамическая грузоподъемность C		153000	Н
Масса подшипника m		5,728	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.

6319 - международное обозначение подшипника.