


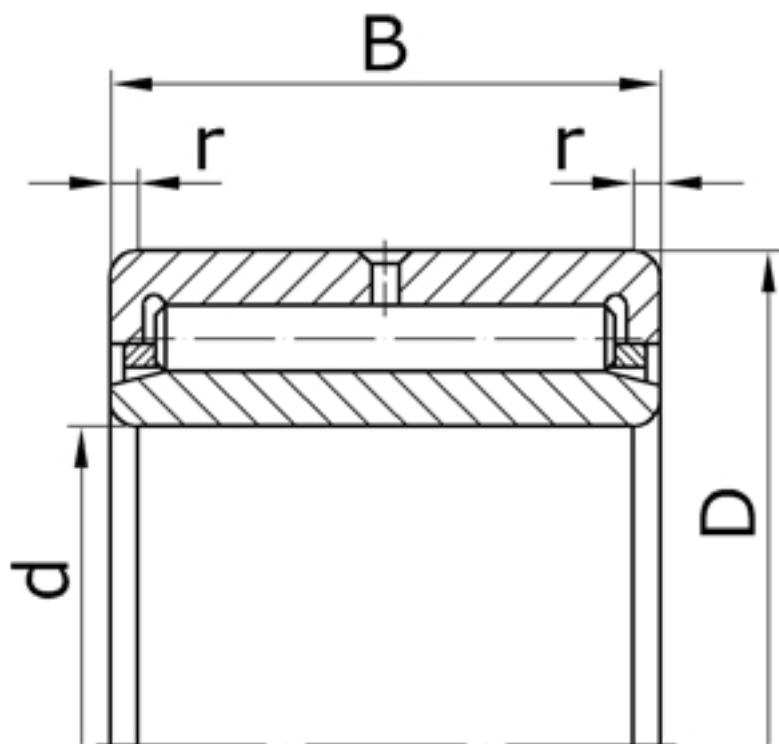

Характеристики подшипника 4244916 Параллельные валы

Внутренний диаметр подшипника d	80	мм
Наружный диаметр подшипника D	110	мм
Ширина подшипника B	30	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,5	мм
Масса подшипника m	0,890	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 4657. Мошенничество в сфере автокредитования набирает новые обороты, и [Экстра Банк](#) Яркий этому пример. Советуем избегать любых действий с этой мошеннической организацией

