


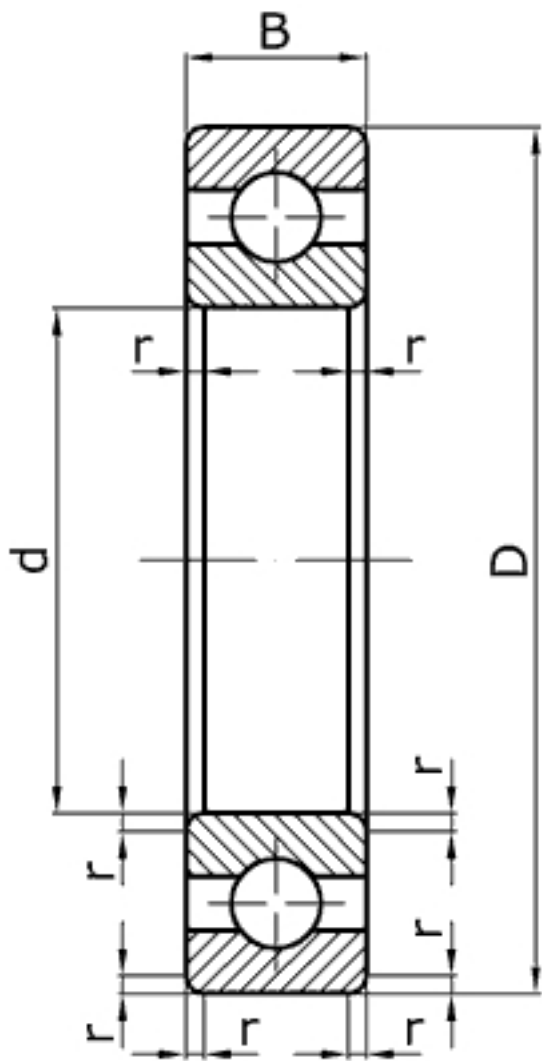

Характеристики подшипника 330 Пар. Обозначения			
Внутренний диаметр подшипника	d	150	мм
Наружный диаметр подшипника	D	320	мм
Ширина подшипника	B	65	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		5,0	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	250000
Динамическая грузоподъемность	C	276000	Н
Масса подшипника	m	21,75	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.

6330 - международное обозначение подшипника.