


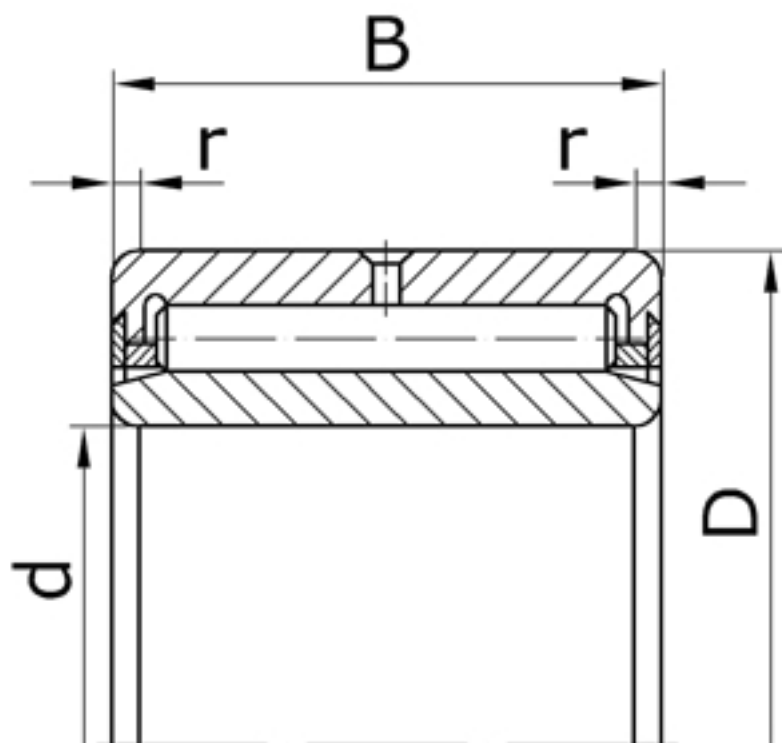

Характеристики подшипника 4344110 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	50	мм
Наружный диаметр подшипника D	80	мм
Ширина подшипника B	30	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,5	мм
Масса подшипника m	0,687	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Подшипники могут применяться без внутренних колец. Качественно оказать услугу массажа могут [салоны и массажистки](#) выполняющие эротическую релаксацию по специальным методикам.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 4657.

