


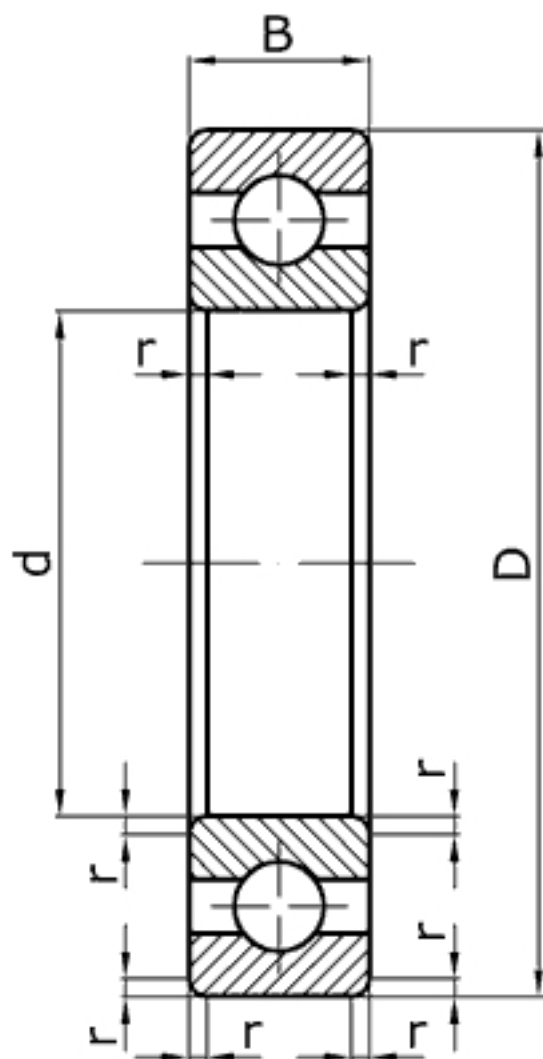

Характеристики подшипника 407 Параллельно-вращающиеся			
Внутренний диаметр подшипника d		35	мм
Наружный диаметр подшипника D		100	мм
Ширина подшипника B		25	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		2,5	мм
Статическая грузоподъемность C		0	31000
Динамическая грузоподъемность C		55300	Н
Масса подшипника m		0,954	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.

6407 - международное обозначение подшипника.