


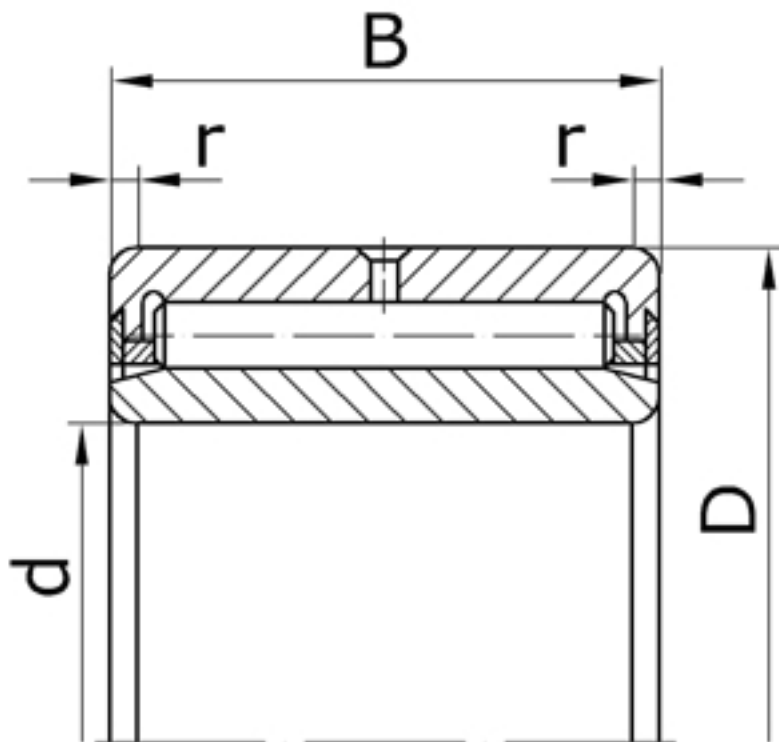

Характеристики подшипника 4344904 Параллельные подшипники

|                                   |       |    |
|-----------------------------------|-------|----|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 20    | мм |
| Наружный диаметр подшипника D     | 37    | мм |
| Ширина подшипника B               | 17    | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 0,5   | мм |
| Масса подшипника m                | 0,081 | кг |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 4657.