


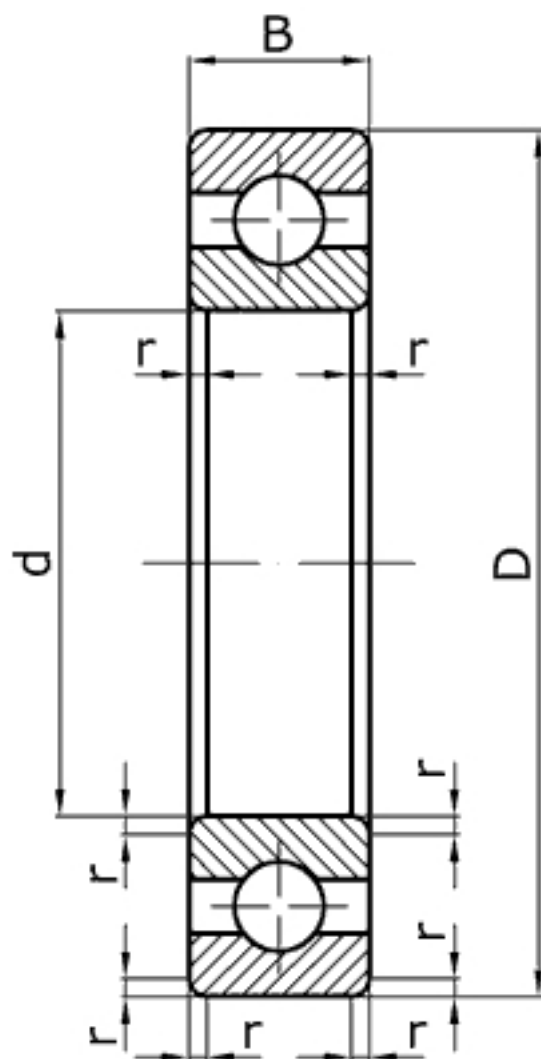

Характеристики подшипника 409 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	45	мм
Наружный диаметр подшипника D	120	мм
Ширина подшипника B	29	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	45500
Динамическая грузоподъемность C	76100	Н
Масса подшипника m	1,54	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.

6409 - международное обозначение подшипника.