


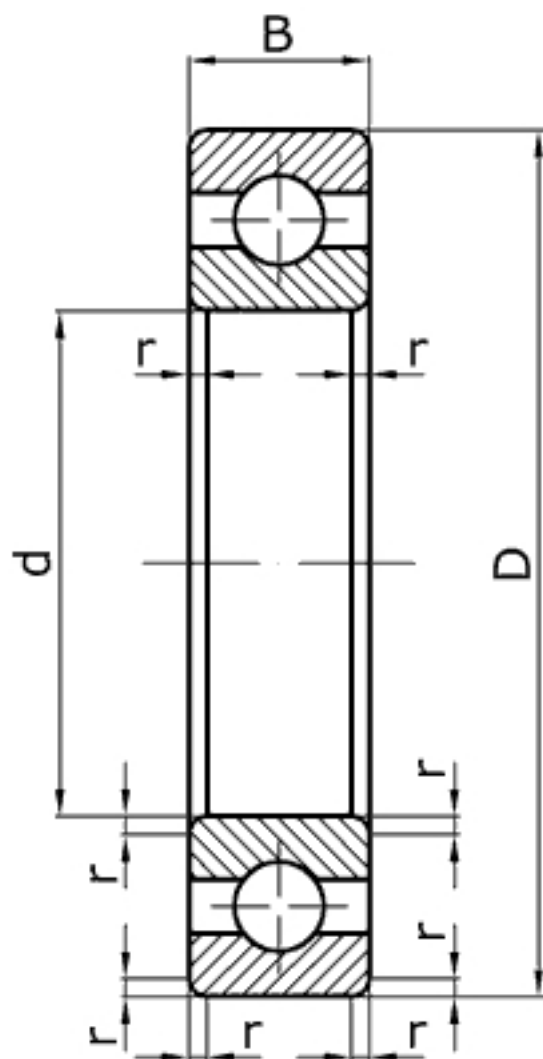

Характеристики подшипника 411 Параллельно-вращающиеся			
Внутренний диаметр подшипника d		55	мм
Наружный диаметр подшипника D		140	мм
Ширина подшипника B		33	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5	мм
Статическая грузоподъемность C		0	63000
Динамическая грузоподъемность C		100000	Н
Масса подшипника m		2,29	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.

6411 - международное обозначение подшипника.