


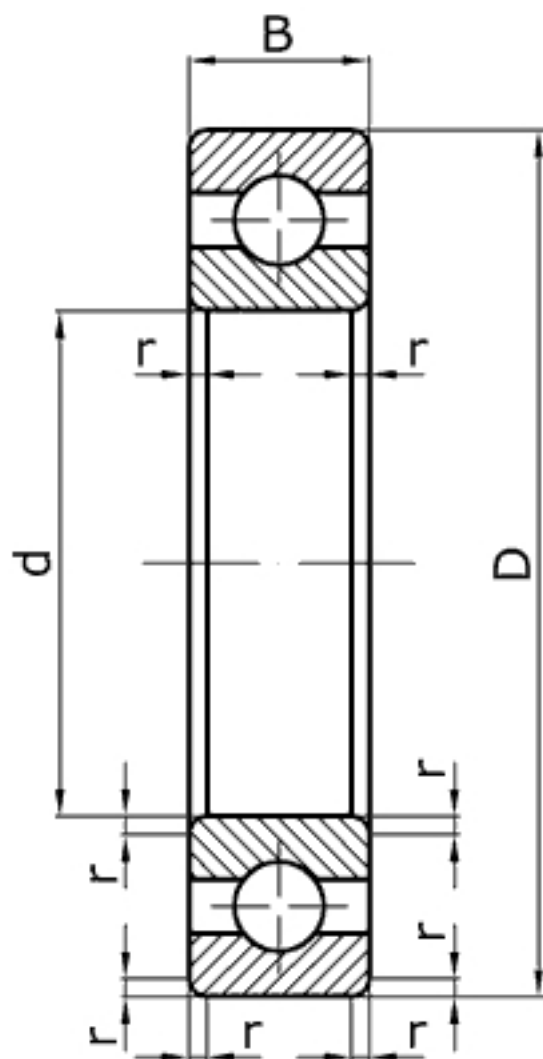

Характеристики подшипника 416 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	80	мм
Наружный диаметр подшипника D	200	мм
Ширина подшипника B	48	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	4,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	125000
Динамическая грузоподъемность C	163000	Н
Масса подшипника m	6,72	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.

6416 - международное обозначение подшипника.