


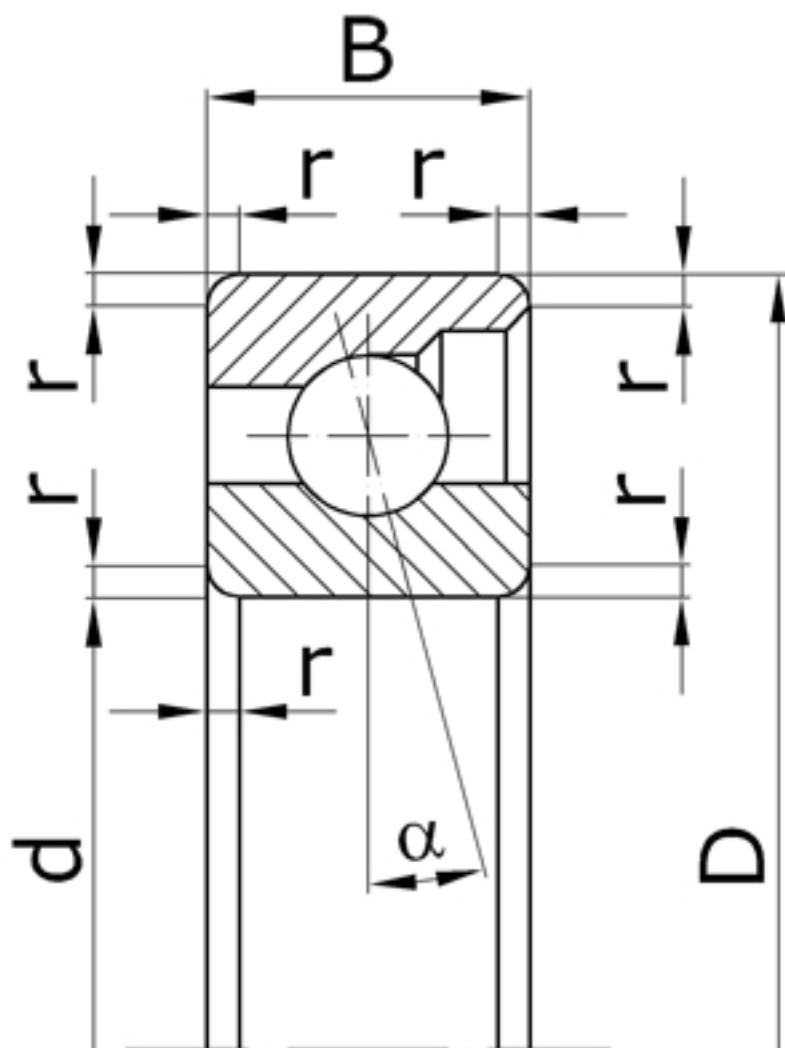

Характеристики подшипника 6016 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	6	мм
Наружный диаметр подшипника D	16	мм
Ширина подшипника B	6	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,5	мм
Масса подшипника m	0,010	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 30% неиспользованной допустимой радиальной. Подшипники

допускают раздельный монтаж наружного и внутреннего (с шариками) колец подшипников.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.