


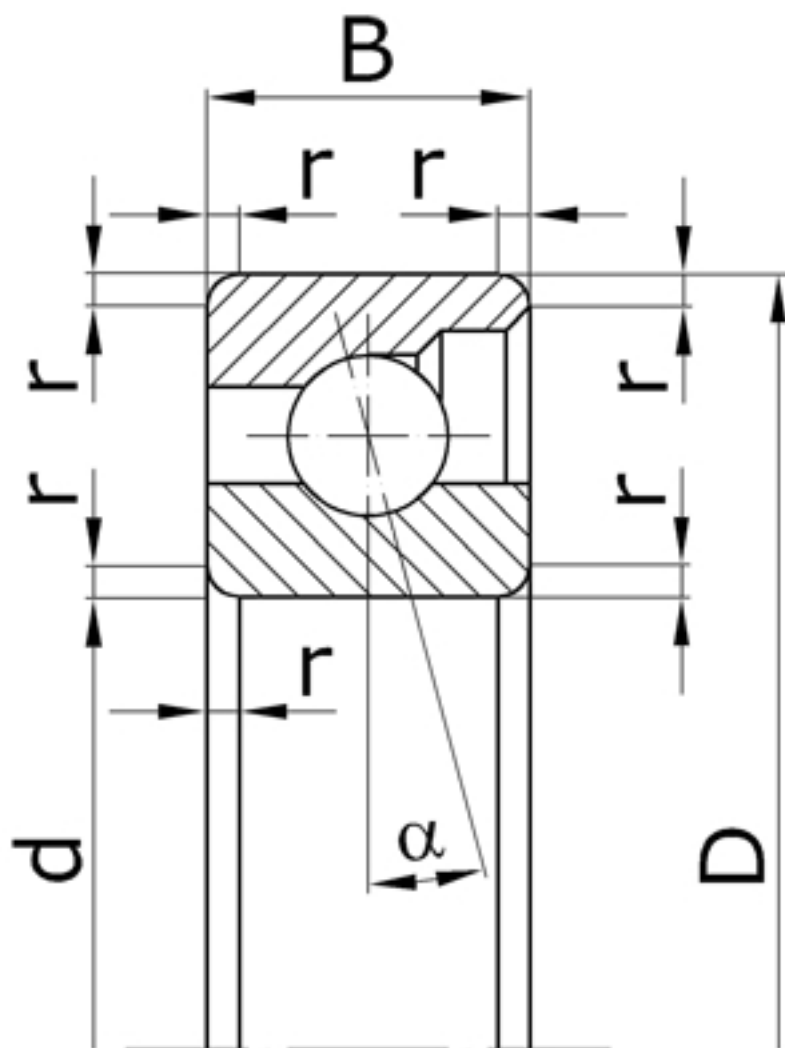

Характеристики подшипника 6018 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	8	мм
Наружный диаметр подшипника D	22	мм
Ширина подшипника B	7	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,5	мм
Масса подшипника m	0,015	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 30% неиспользованной допустимой радиальной. Подшипники

допускают отдельный монтаж наружного и внутреннего (с шариками) колец подшипников.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.

708 CDGA/P4A - международное обозначение подшипника.