


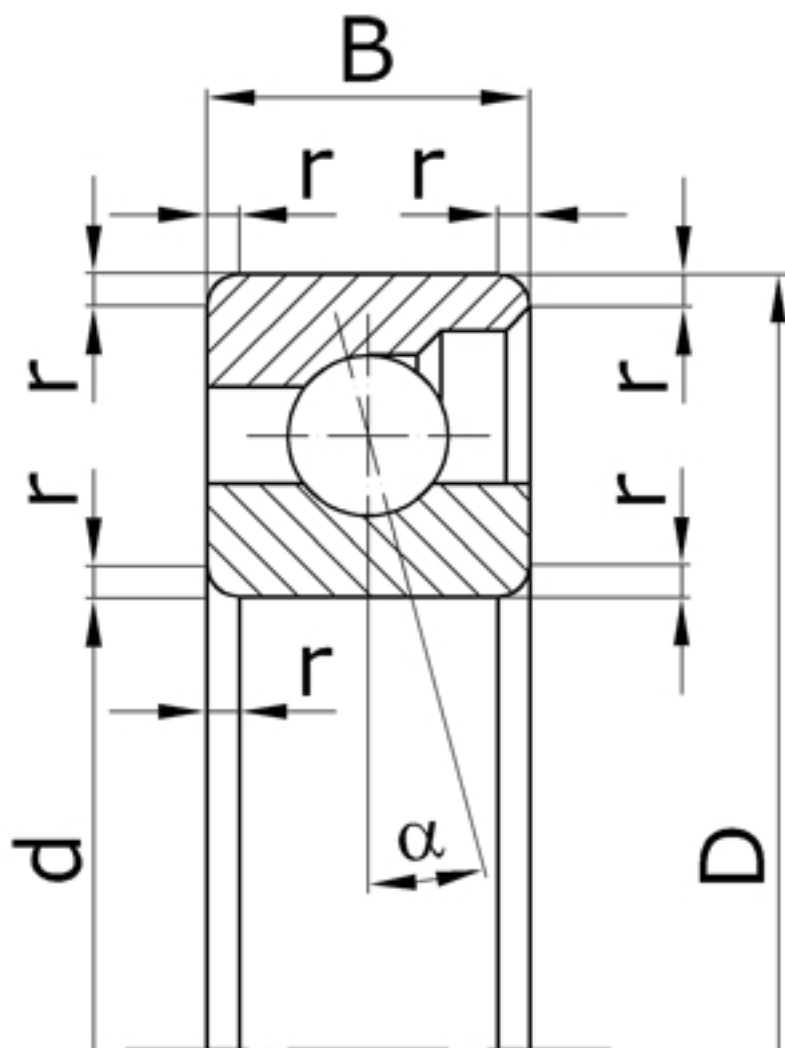

Характеристики подшипника 6019 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	9	мм
Наружный диаметр подшипника D	24	мм
Ширина подшипника B	7	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,5	мм
Масса подшипника m	0,018	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 30% неиспользованной допустимой радиальной. Подшипники

допускают раздельный монтаж наружного и внутреннего (с шариками) колец подшипников.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.

709 CXGA/P4A - международное обозначение подшипника.