


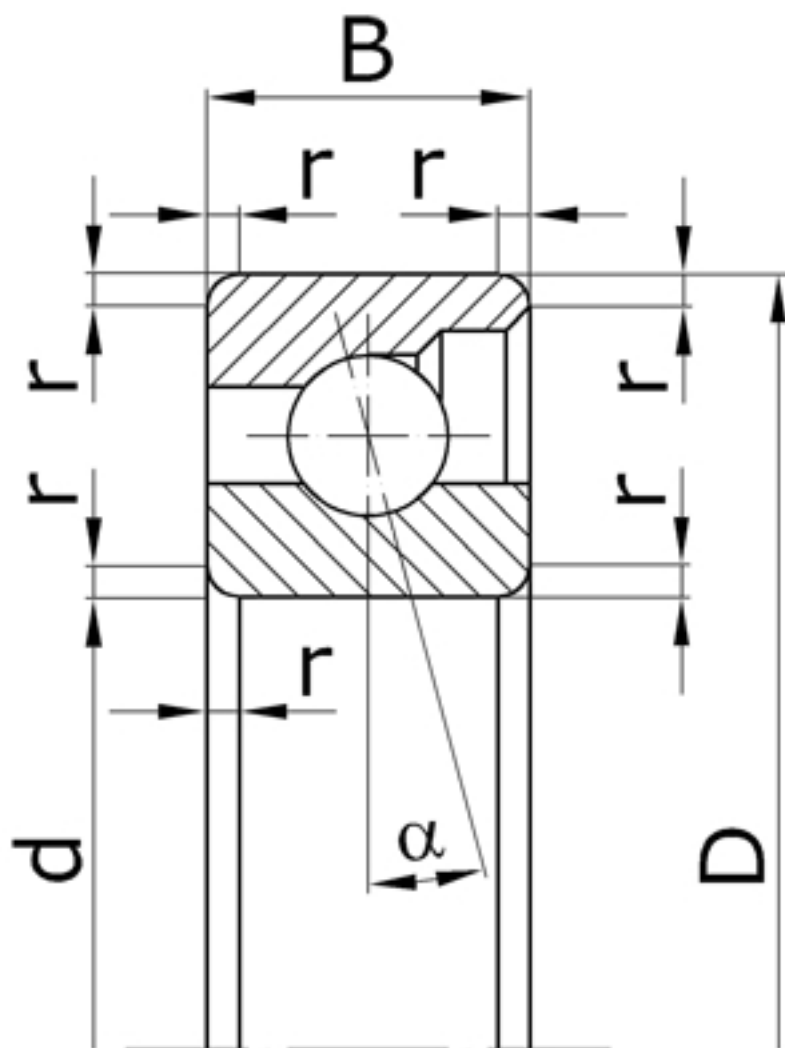

Характеристики подшипника 6101 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	12	мм
Наружный диаметр подшипника D	28	мм
Ширина подшипника B	8	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	2450
Динамическая грузоподъемность C	5450	Н
Масса подшипника m	0,025	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Осевая нагрузка - до 30% неиспользованной допустимой радиальной. Подшипники допускают отдельный монтаж наружного и внутреннего (с шариками) колец подшипников.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.

7001 CXGA/P4A - международное обозначение подшипника.